



HFORT®

CATÁLOGO HFORT

TRAJETÓRIA

Legado.....	02
Legado.....	03
Linha do Tempo.....	04
Linha do Tempo.....	05
Linha do Tempo.....	06
Linha do Tempo.....	07
História.....	98
Mas.....	100
Segmentos.....	102

EQUIPAMENTOS

Titan 6700.....	14
8800Li.....	19
7700Li.....	23
5570Li.....	21
7000N.....	33
8000N.....	37
9000S.....	43
10000S.....	47
6000PRO.....	51
Autocarregável.....	55
Carreta Florestal.....	59
Manipulador Fundição.....	63
Manipulador Mineração.....	67
Manipulador Citricultura.....	71

GARRAS

Florestal 0,25.....	76
Florestal 0,35.....	78
Florestal 0,40.....	80
Sucateira 150 L.....	84
Sucateira 200 L.....	86
Sucateira 250 L.....	88
Sucateira 300 L.....	90
Sucateira 450 L.....	92
Sucateira 600 L.....	94



The background image shows two men from behind, looking out over a vast landscape at sunset. The man on the left is wearing a dark blue polo shirt with the HFORT logo. The man on the right is wearing a dark blue t-shirt with the HFORT logo and a white hard hat. They are standing on a dark, rocky terrain. In the distance, there are mountains and a body of water, all bathed in the golden light of the setting sun.

Há 20 anos, São pessoas que movem

Há 20 anos, a HFORT deu o primeiro passo com coragem, propósito e a convicção de que era possível fazer diferente.

Mas nenhuma história se constrói sozinha.

O que começou como um desafio se transformou em uma jornada construída por mãos firmes, decisões corajosas e uma presença constante no campo. Crescemos juntos a cada operação, **movidos por pessoas e fortalecidos pela confiança de cada Cliente.**

Celebramos **20 anos com orgulho** e com a certeza de que o futuro continua sendo movido por **pessoas.**



“Não é só sobre
fabricar máquinas.
É sobre construir
História todos os dias.”

— Antonio Faustino
FUNDADOR



Início das atividades da
Mecânica Toninho em
Timbó/SC, com
manutenção hidráulica
de máquinas pesadas.

1992



Nasce a primeira
logomarca HFORT. O
“H” de Hidraumáquinas
e o “FORT” da força do
equipamento.

2008

2006

Lançamento do
primeiro guindaste
sucateiro 6700,
marcando o início da
HFORT como fabricante
de equipamentos.



2009

Desenvolvimento dos
primeiros
equipamentos e
fortalecimento da
engenharia própria.






Revitalização da logomarca HFORT e projetos importantes de fornecimento industrial.

2012



Ampliação das linhas de equipamentos e fortalecimento da rede comercial e assistência técnica.

2018

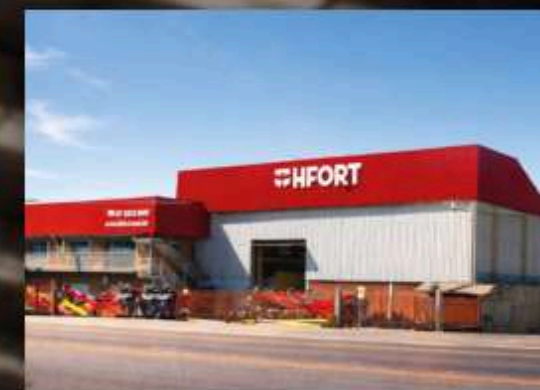

Duas décadas de inovação, crescimento e desenvolvimento industrial. Transformando movimento em prosperidade.

2026


2015

Crescimento das vendas em todo o Brasil e início da presença na América Latina.



2021

Criação da MAS em Indaial e lançamento do guindaste 9000S, ampliando a linha de produtos.



Nossa **Jornada**









○ TITAN 6700

Foi com o equipamento 6700 que a HFORT iniciou. A primeira máquina, o primeiro desafio e a primeira resposta de uma empresa que nasceu com propósito. Foi o TITAN 6700 que abriu caminho para uma jornada de **20 anos** marcada por evolução, confiança e presença no campo.

Duas décadas depois, surge o TITAN 6700, uma releitura do primeiro equipamento da HFORT, que volta com a força de quem carrega origem e significado. Porque existem máquinas que marcam um momento e existem máquinas que dão início a tudo.



Veja onde
tudo começou.





 **HFORT**[®] | **20** 

LINHA Li

Mais **alcance**, mais **produtividade**, mais **HFORT**.

EQUIPAMENTO

8800Li

Líder em vendas,
referência em desempenho.



CONFIRA
NO SITE



8800Li

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

8800Li

ALTURA COLUNA	mm	A	1770
ALTURA MÁXIMA	mm	B	2405
COMPRIMENTO BRAÇO	mm	C	3975
COMPRIMENTO TElesc. RECOLHIDA	mm	D	6785
COMPRIMENTO TElesc. ABERTA	mm	E	8315
MOMENTO CARGA	KNm	-	78
TORQUE GIRO	KNm	-	27,5
ÂNGULO GIRO	°	-	420
PRESSÃO OPERAÇÃO	bar	-	210
PESO TOTAL (SEM LINK/ROTATOR/BASE)	kg	-	1650

CAPACIDADE DE CARGA (SEM GARRA/ROTATOR) - DISTÂNCIA NOMINAL

3000 mm	3040
4000 mm	2280
5000 mm	1824
6000 mm	1520
7000 mm	1300
8000 mm	1130


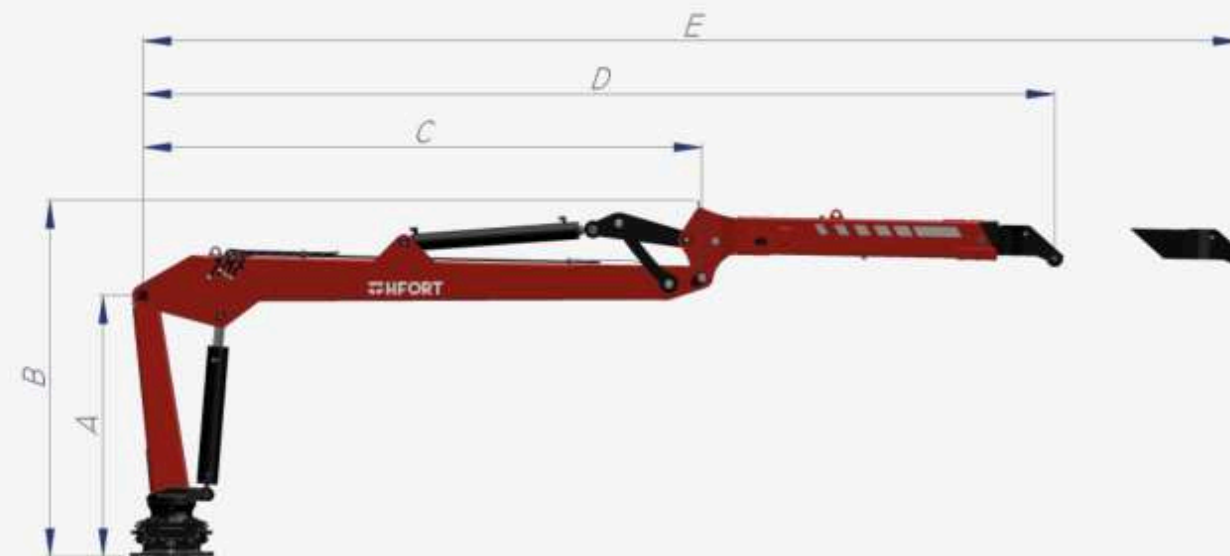


GRÁFICO DE CARGA

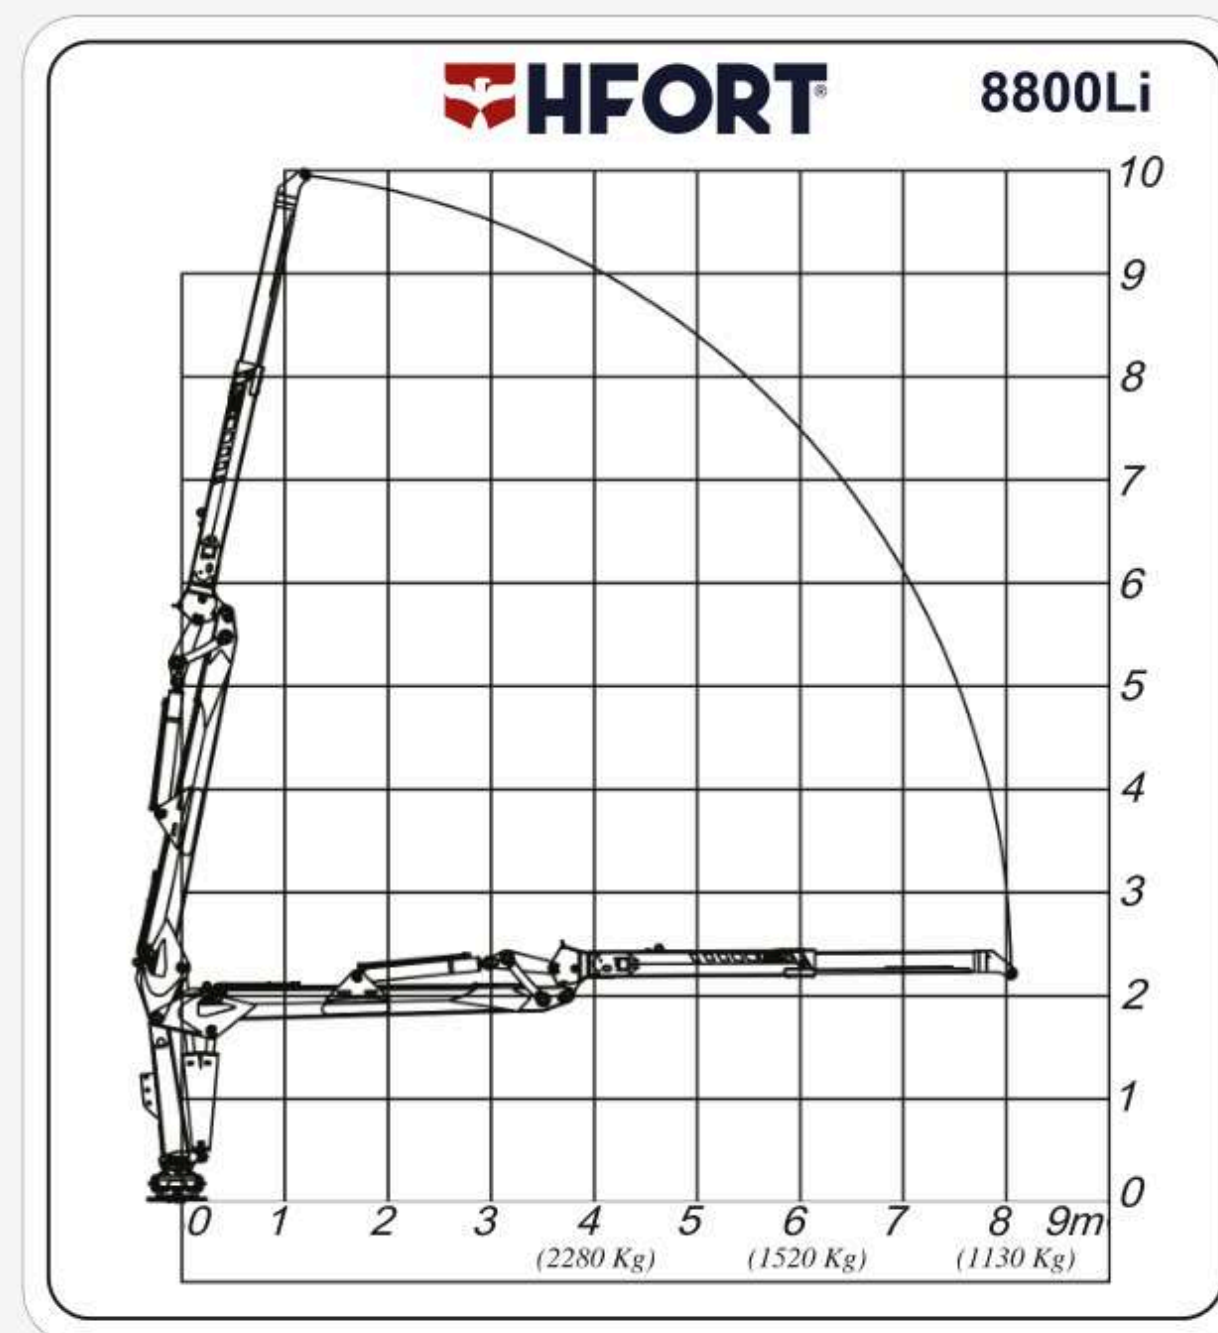

EQUIPAMENTO

7700Li

Produtividade na medida certa
para a sua operação.



CONFIRA
NO SITE



7700Li

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

7700Li

ALTURA COLUNA	mm	A	1770
ALTURA MÁXIMA	mm	B	2405
COMPRIMENTO BRAÇO	mm	C	3790
COMPRIMENTO TElesc. RECOLHIDA	mm	D	6170
COMPRIMENTO TElesc. ABERTA	mm	E	7360
MOMENTO CARGA	KNm	-	68
TORQUE GIRO	KNm	-	27,5
ÂNGULO GIRO	°	-	420
PRESSÃO OPERAÇÃO	bar	-	210
PESO TOTAL (SEM LINK/ROTATOR/BASE)	kg	-	1550

CAPACIDADE DE CARGA (SEM GARRA/ROTATOR) - DISTÂNCIA NOMINAL

3000 mm	2640
4000 mm	1980
5000 mm	1560
6000 mm	1320
7000 mm	1130
8000 mm	-


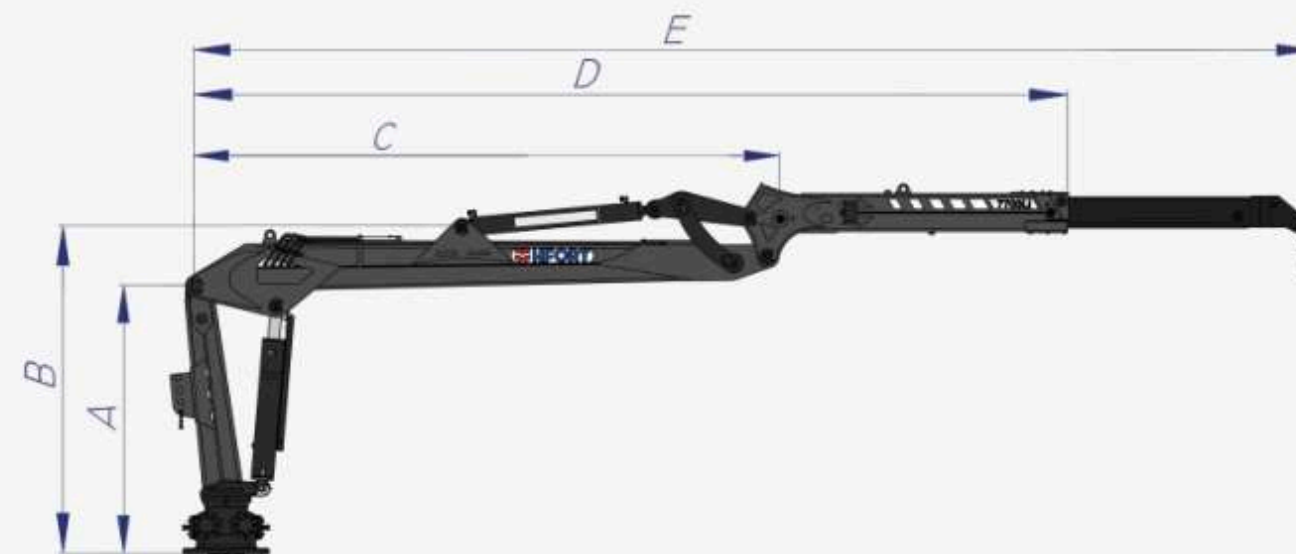


GRÁFICO DE CARGA

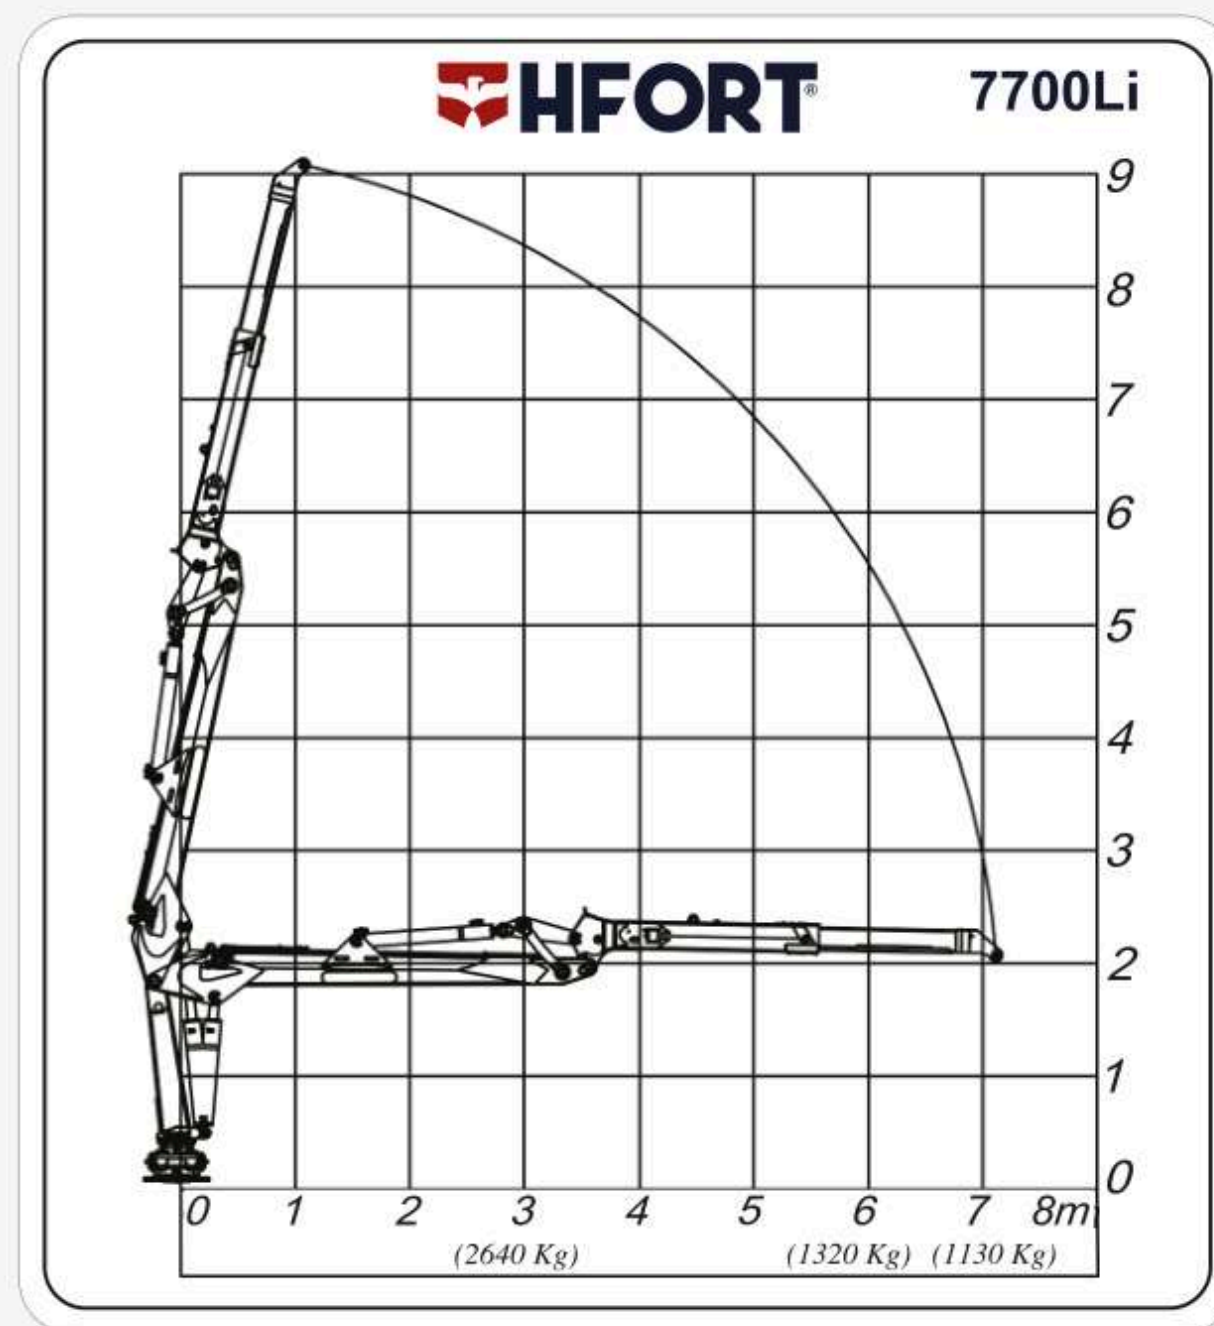

EQUIPAMENTO

5570Li

Tecnologia de ponta com
adaptabilidade para
diferentes operações.



CONFIRA
NO SITE



5570Li

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

5570Li

ALTURA COLUNA	mm	A	1770
ALTURA MÁXIMA	mm	B	2405
COMPRIMENTO BRAÇO	mm	C	3190
COMPRIMENTO TElesc. RECOLHIDA	mm	D	5230
COMPRIMENTO TElesc. ABERTA	mm	E	6070
MOMENTO CARGA	KNm	-	58
TORQUE GIRO	KNm	-	27,5
ÂNGULO GIRO	°	-	420
PRESSÃO OPERAÇÃO	bar	-	210
PESO TOTAL (SEM LINK/ROTATOR/BASE)	kg	-	1450

CAPACIDADE DE CARGA (SEM GARRA/ROTATOR) - DISTÂNCIA NOMINAL

3000 mm	1750
4000 mm	1320
5000 mm	1050
6000 mm	875
7000 mm	-
8000 mm	-


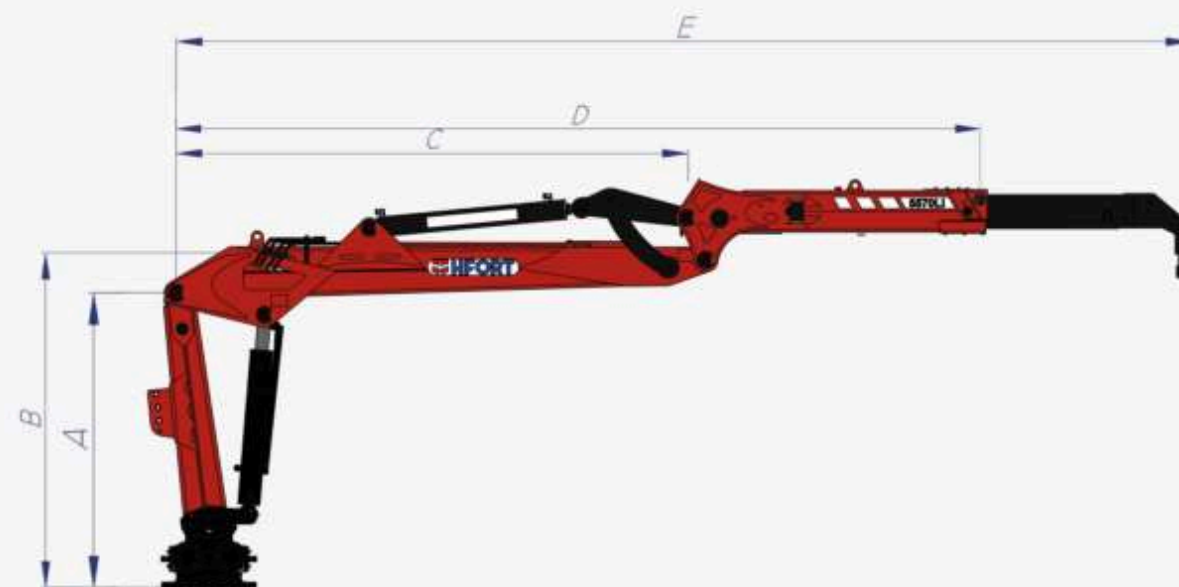


GRÁFICO DE CARGA



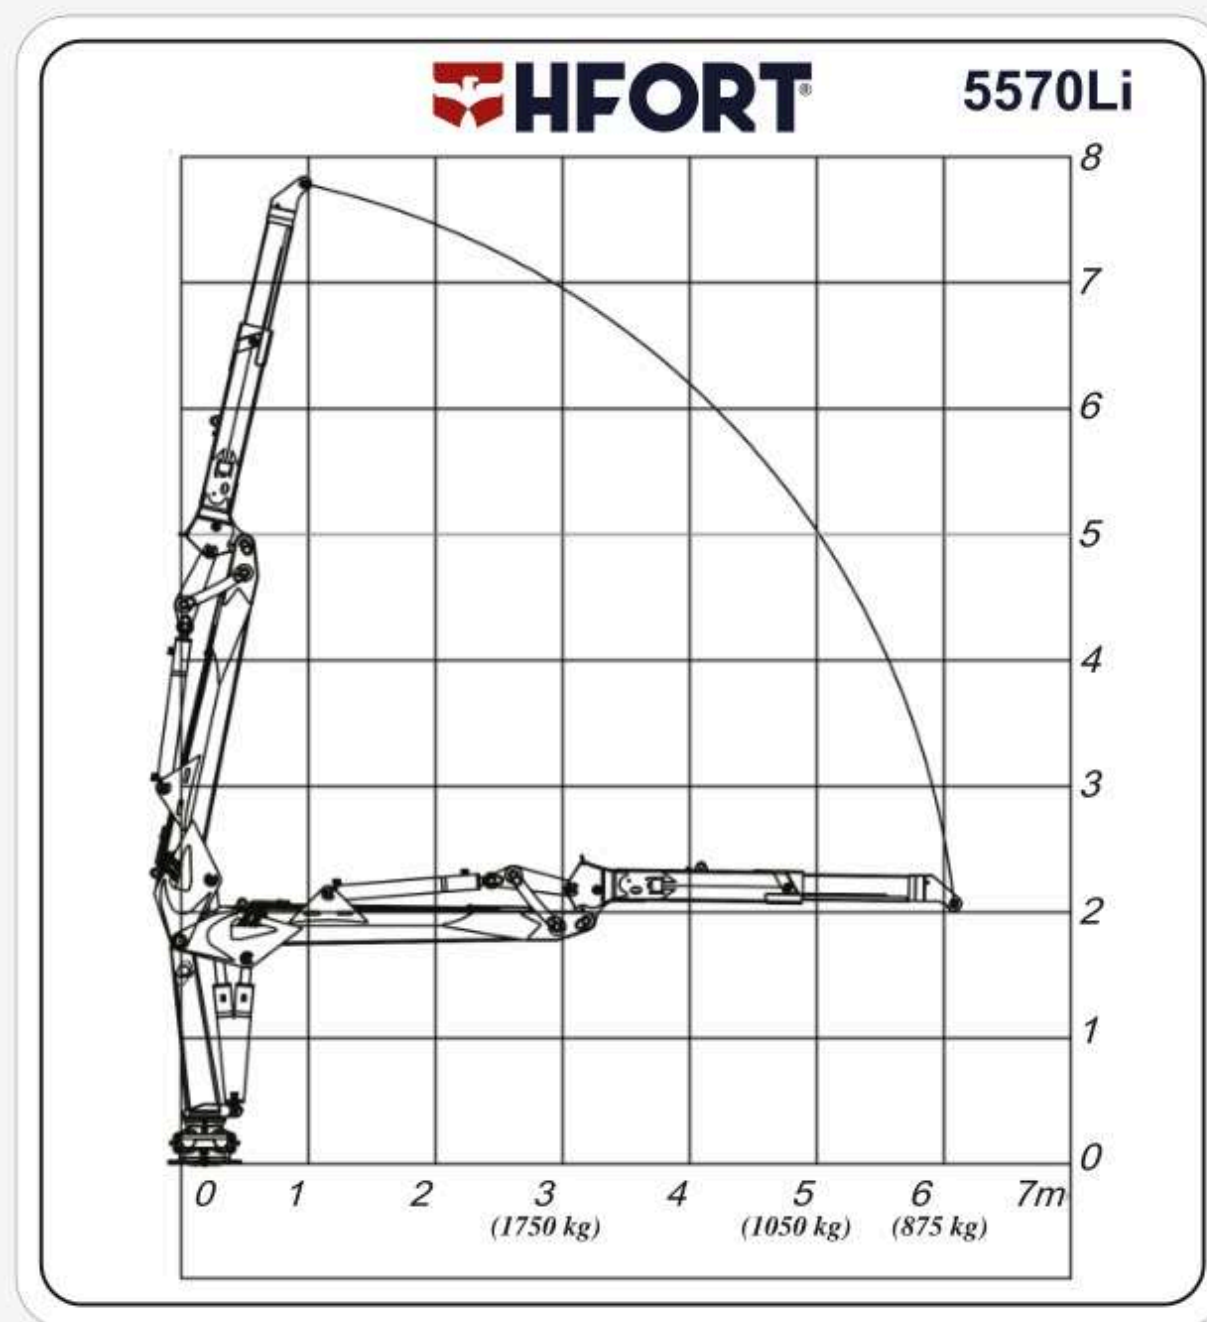

LINHA N

Funcionalidade, produtividade e melhor aproveitamento de espaço.

EQUIPAMENTO

7000N

Mais espaço para carregar,
mais eficiência para operar.



CONFIRA
NO SITE



7000N

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

7000N

ALTURA COLUNA	mm	A	2200
ALTURA MÁXIMA	mm	B	2738
COMPRIMENTO BRAÇO	mm	C	3165
COMPRIMENTO TElesc. RECOLHIDA	mm	D	5810
COMPRIMENTO TElesc. ABERTA	mm	E	6960
MOMENTO CARGA	KNm	-	77
TORQUE GIRO	KNm	-	20
ÂNGULO GIRO	°	-	405
PRESSÃO OPERAÇÃO	bar	-	210
PESO TOTAL (SEM LINK/ROTATOR/BASE)	kg	-	1443

CAPACIDADE DE CARGA (SEM GARRA/ROTATOR) - DISTÂNCIA NOMINAL

3000 mm	2640
4000 mm	1980
5000 mm	1560
6000 mm	1320
7000 mm	1130
8000 mm	-


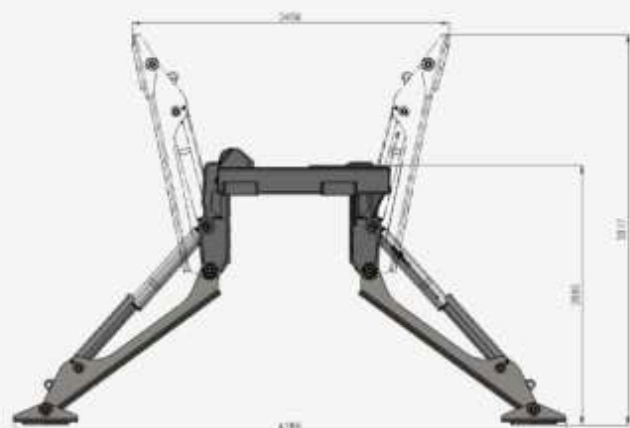


GRÁFICO DE CARGA

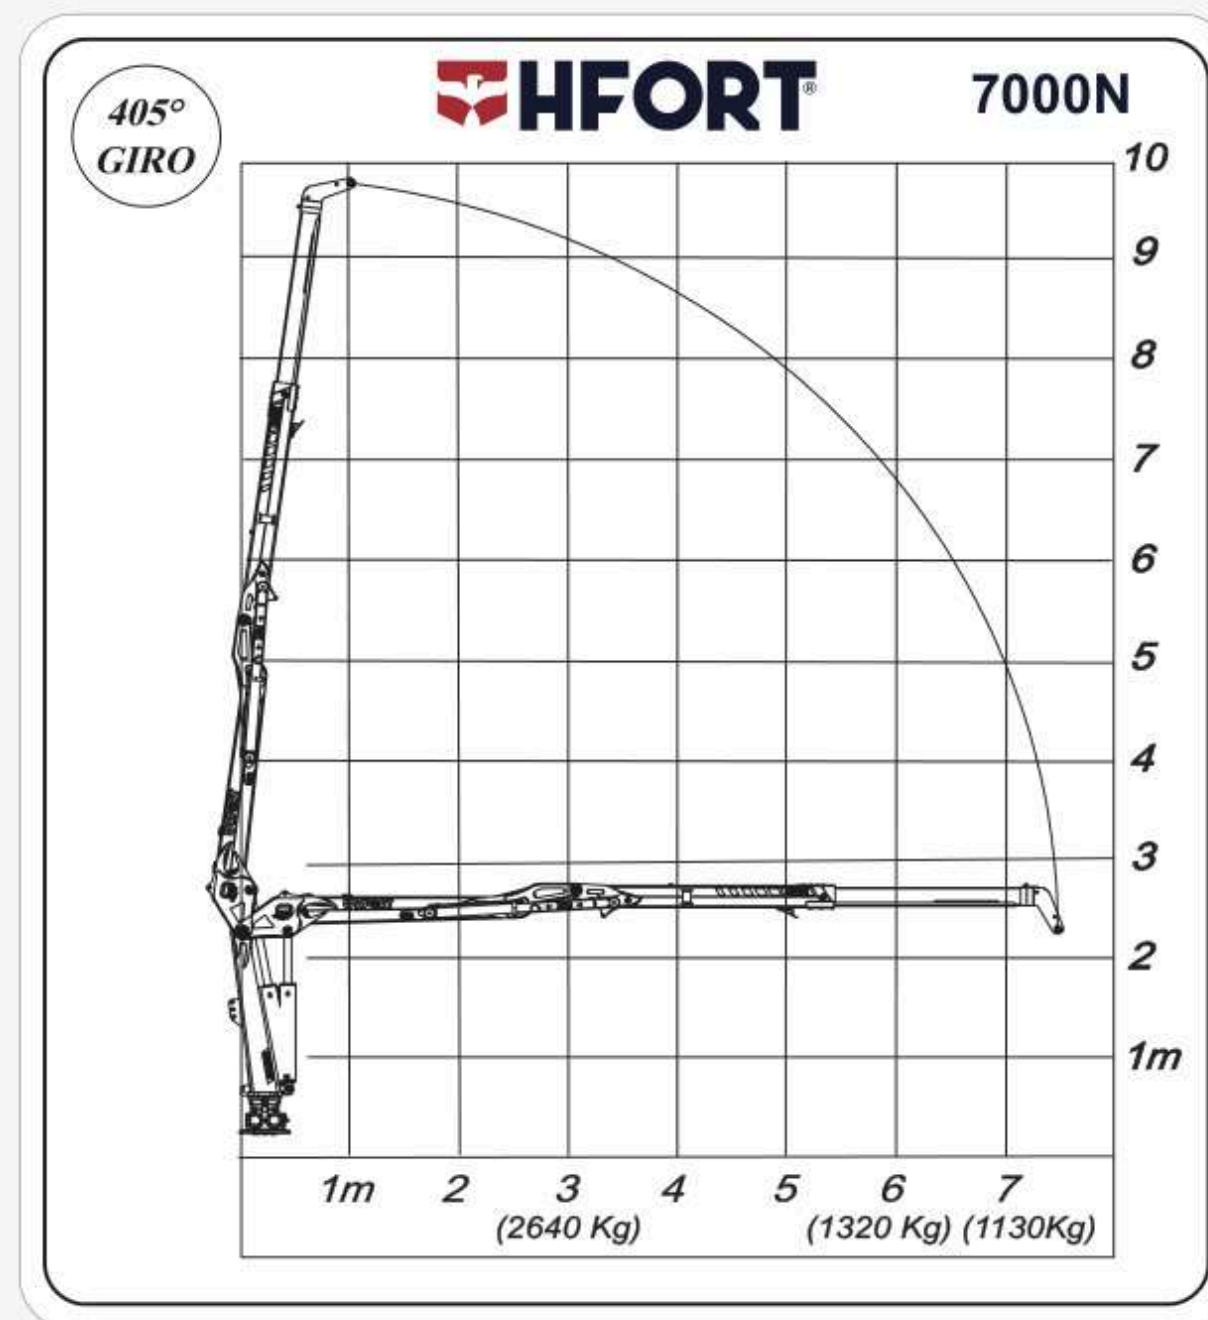

EQUIPAMENTO

8000N

Grande produtividade
em espaço inteligente.



CONFIRA
NO SITE



8000N

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

8000N

ALTURA COLUNA	mm	A	2200
ALTURA MÁXIMA	mm	B	2738
COMPRIMENTO BRAÇO	mm	C	3365
COMPRIMENTO TElesc. RECOLHIDA	mm	D	6400
COMPRIMENTO TElesc. ABERTA	mm	E	7900
MOMENTO CARGA	KNm	-	88
TORQUE GIRO	KNm	-	20
ÂNGULO GIRO	°	-	405
PRESSÃO OPERAÇÃO	bar	-	210
PESO TOTAL (SEM LINK/ROTATOR/BASE)	kg	-	1508

CAPACIDADE DE CARGA (SEM GARRA/ROTATOR) - DISTÂNCIA NOMINAL

3000 mm	3040
4000 mm	2280
5000 mm	1824
6000 mm	1520
7000 mm	1300
8000 mm	1130



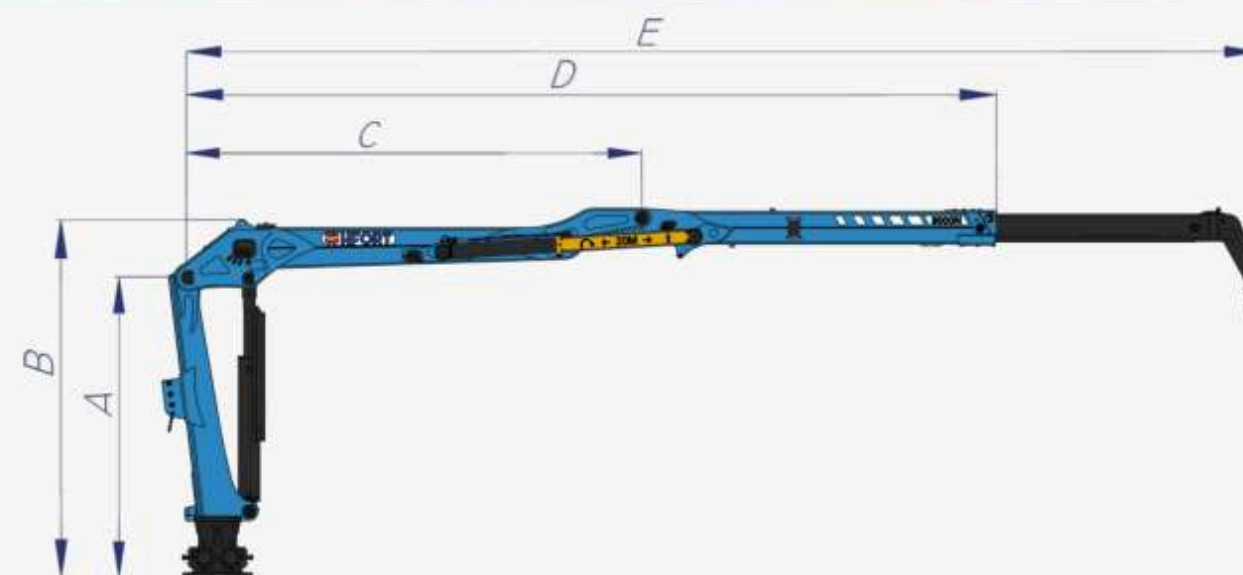


GRÁFICO DE CARGA

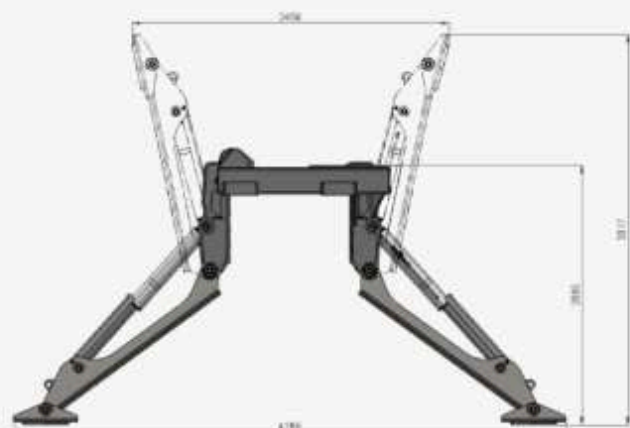

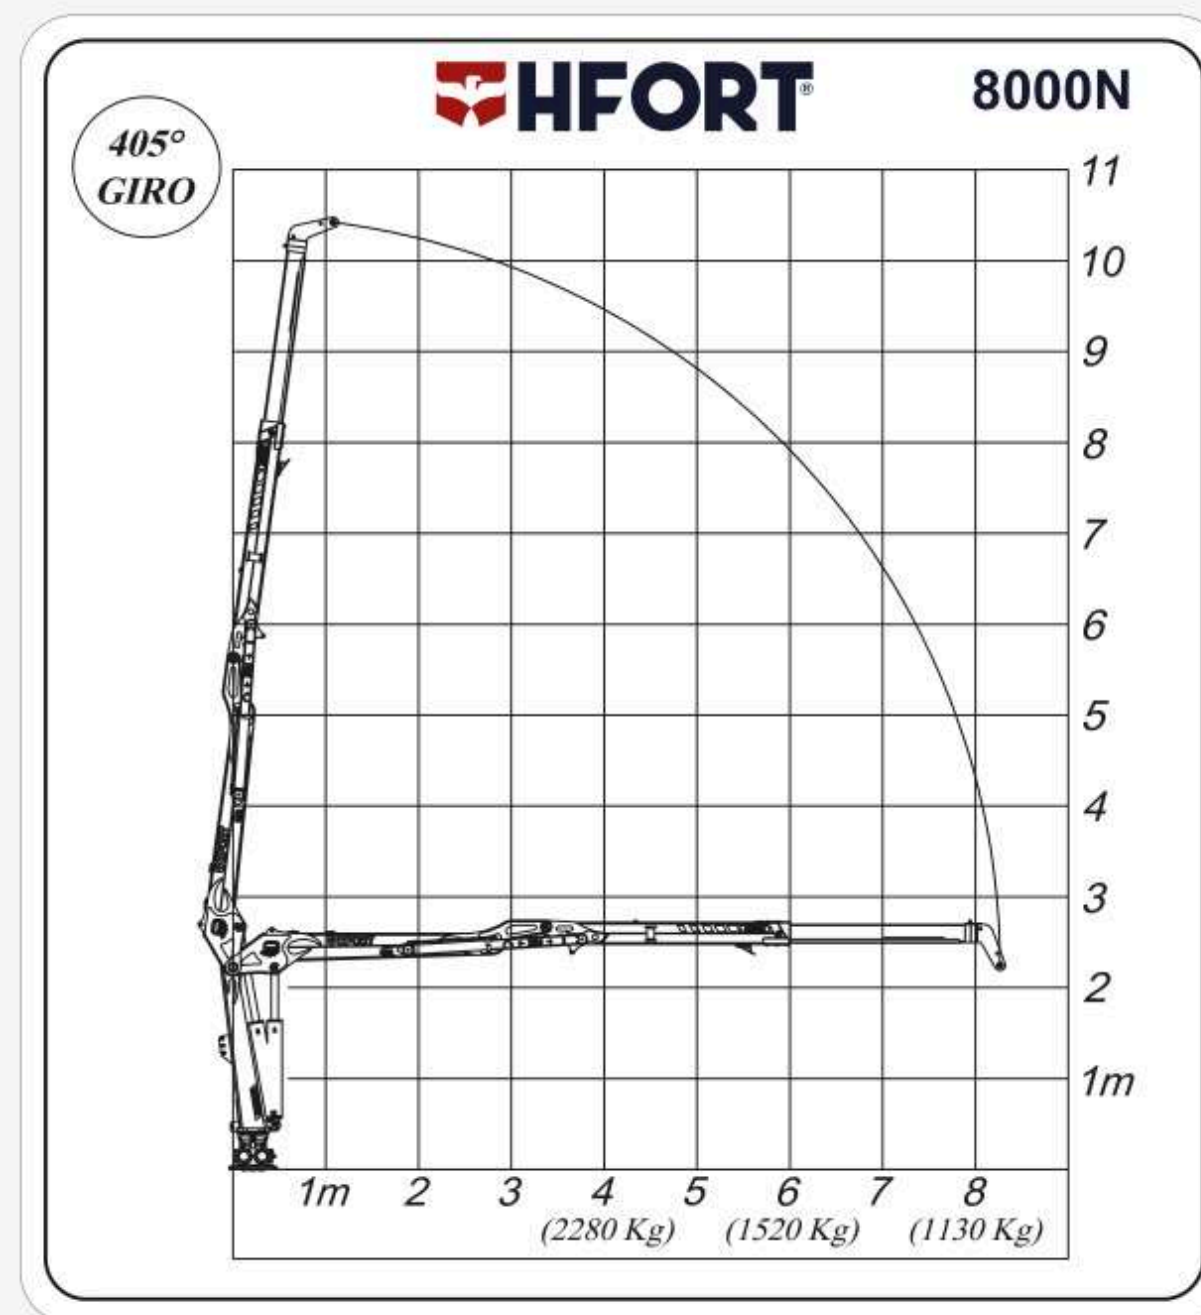

 **HFORT®** |  **20** 

LINHA S

Alcance superior para
movimentar mais resultado.

EQUIPAMENTO

9000S

Alcance elevado para operações
que precisam de mais **rendimento**.



CONFIRA
NO SITE



9000S

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

9000S


ALTURA COLUNA	mm	A	-
ALTURA MÁXIMA	mm	B	-
COMPRIMENTO BRAÇO	mm	C	-
COMPRIMENTO TElesc. RECOLHIDA	mm	D	7700
COMPRIMENTO TElesc. ABERTA	mm	E	9240
MOMENTO CARGA	KNm	-	210
TORQUE GIRO	KNm	-	43
ÂNGULO GIRO	°	-	405
PRESSÃO OPERAÇÃO	bar	-	280
PESO TOTAL (SEM LINK/ROTATOR/BASE)	kg	-	3500

CAPACIDADE DE CARGA (SEM GARRA/ROTATOR) - DISTÂNCIA NOMINAL

5000 mm	2640
6000 mm	4250
7000 mm	3645
8000 mm	3185
9000 mm	2835




GRÁFICO DE CARGA

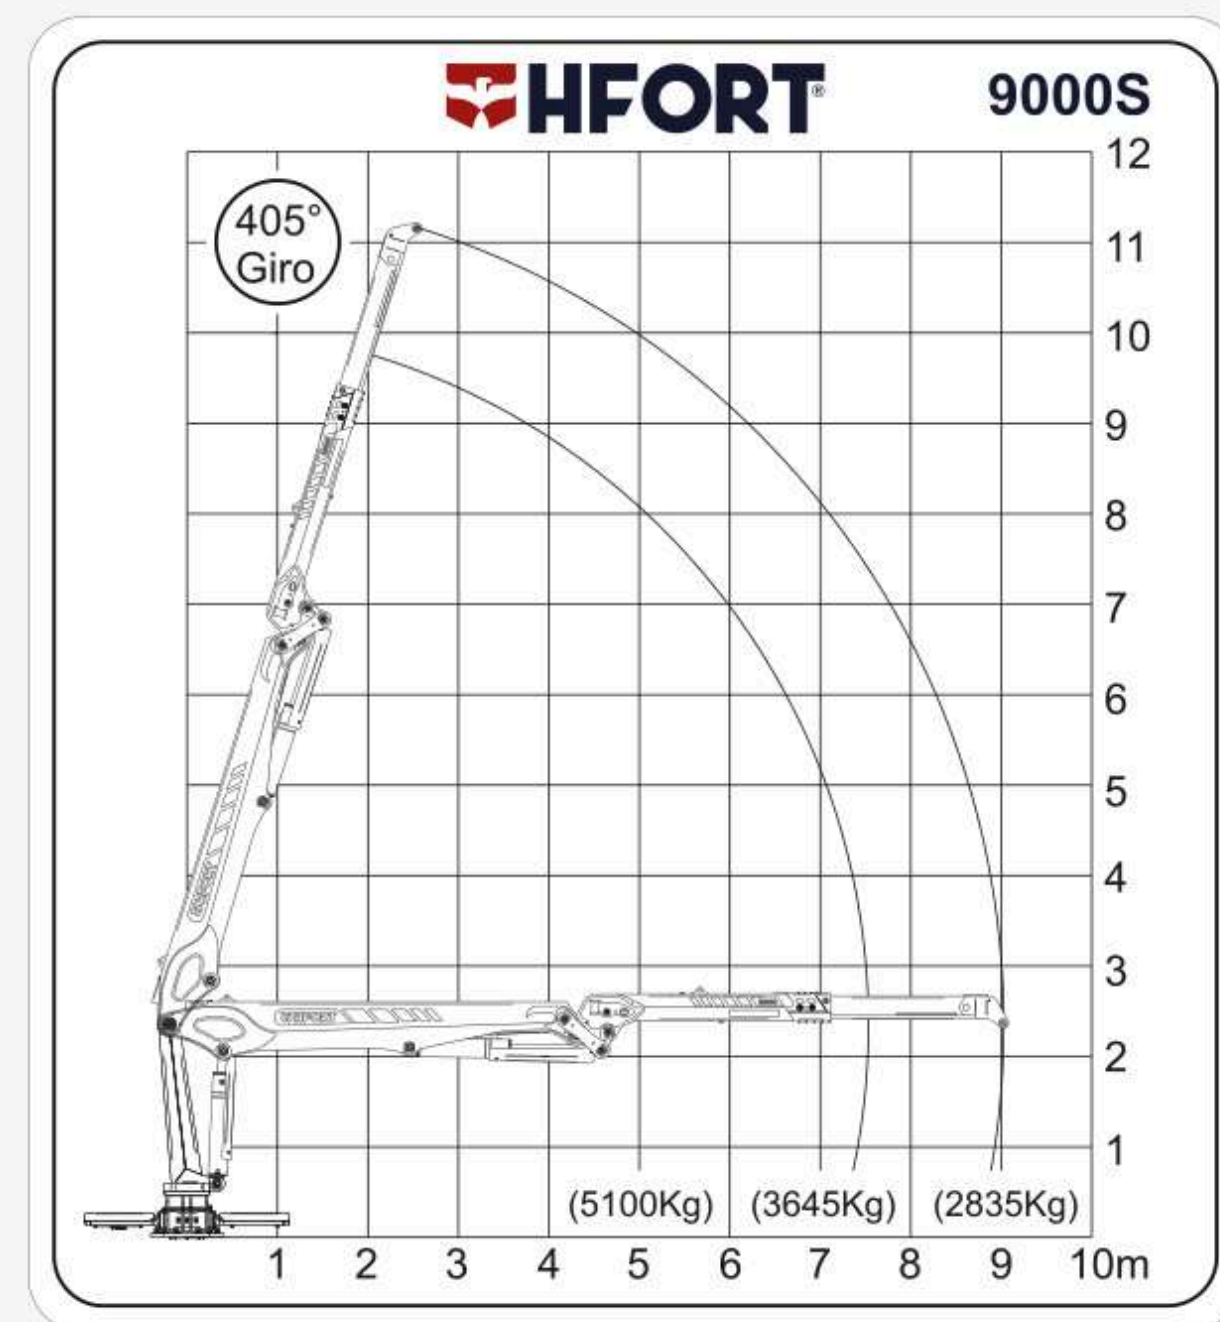

EQUIPAMENTO

10000S

Alcance máximo para
movimentar grandes resultados.

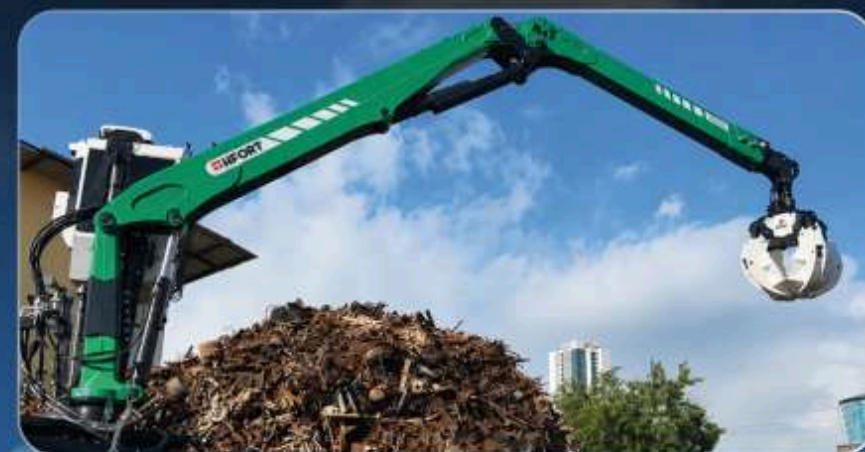

CONFIRA
NO SITE



10000S

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

10000S

ALTURA COLUNA	mm	A	-
ALTURA MÁXIMA	mm	B	-
COMPRIMENTO BRAÇO	mm	C	-
COMPRIMENTO TElesc. RECOLHIDA	mm	D	8700
COMPRIMENTO TElesc. ABERTA	mm	E	10240
MOMENTO CARGA	KNm	-	210
TORQUE GIRO	KNm	-	43
ÂNGULO GIRO	°	-	405
PRESSÃO OPERAÇÃO	bar	-	280
PESO TOTAL (SEM LINK/ROTATOR/BASE)	kg	-	3700

CAPACIDADE DE CARGA (SEM GARRA/ROTATOR) - DISTÂNCIA NOMINAL

5000 mm	2640
6000 mm	4250
7000 mm	3645
8000 mm	3185
9000 mm	2835
10000 mm	2300


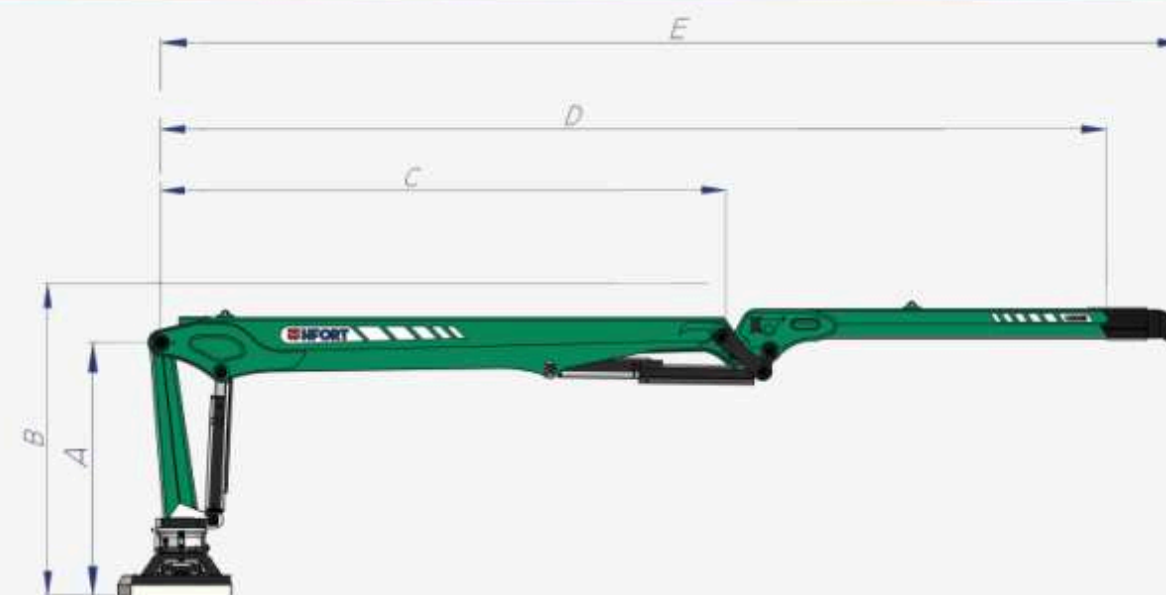


GRÁFICO DE CARGA

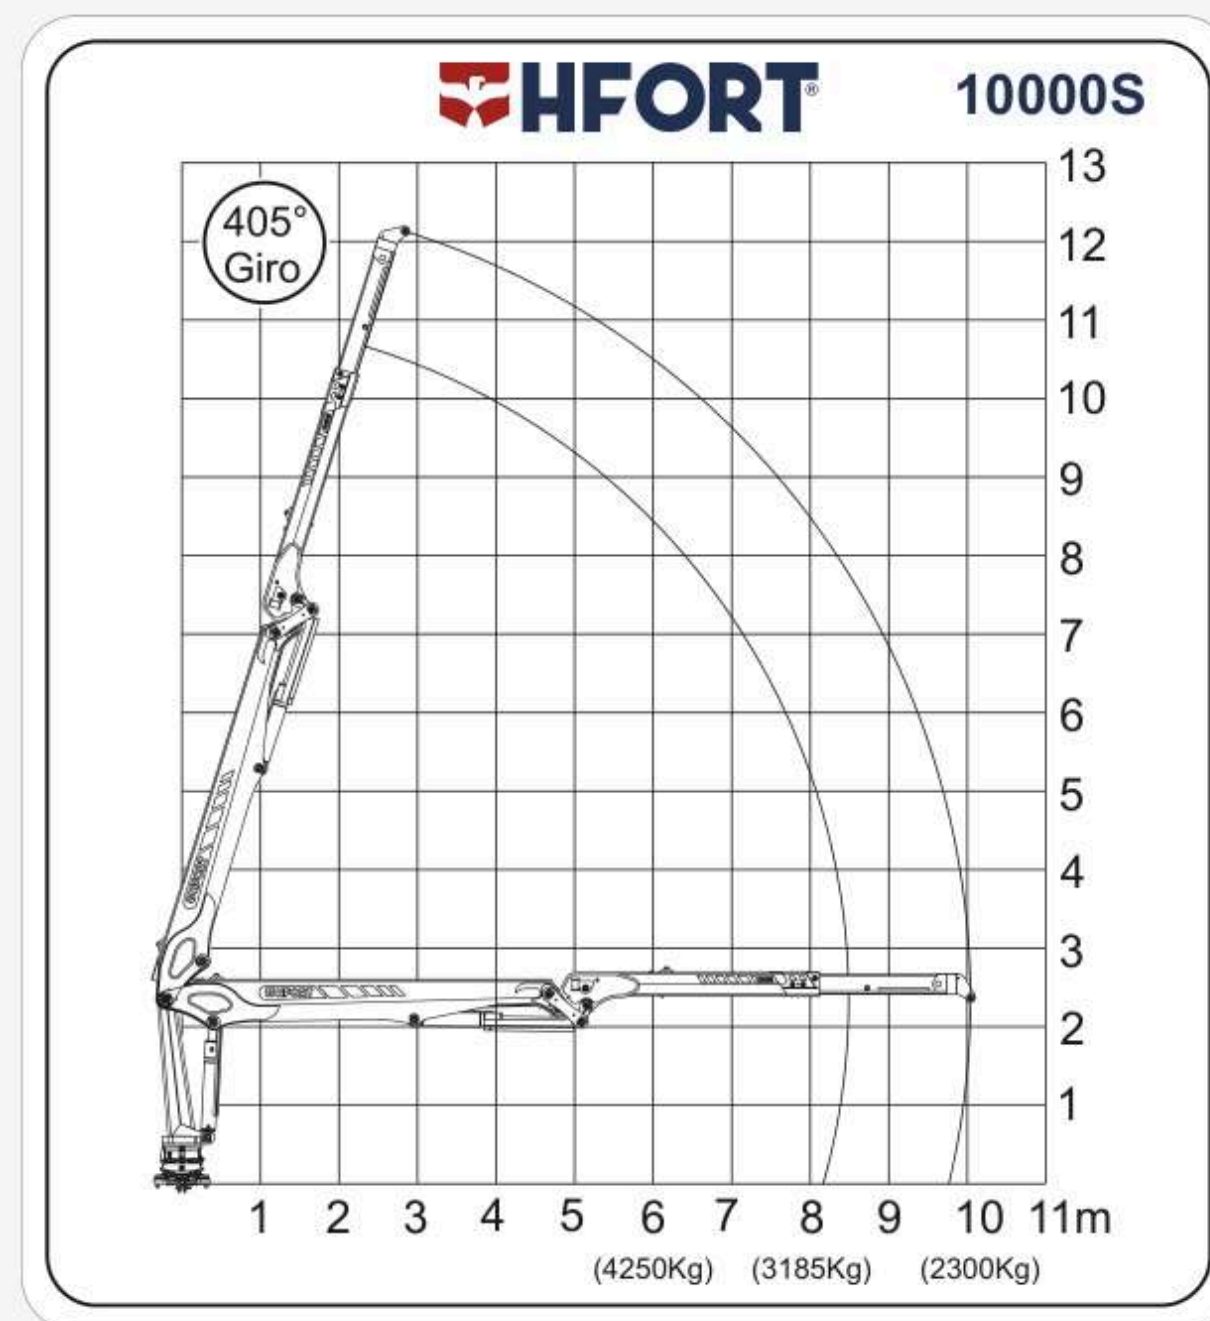

EQUIPAMENTO

6000PRO

Compacta na instalação,
eficiente na operação.



CONFIRA
NO SITE



6000PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

6000PRO

ALTURA COLUNA	mm	A	1872
ALTURA MÁXIMA	mm	B	2293
COMPRIMENTO BRAÇO	mm	C	3046
COMPRIMENTO TElesc. RECOLHIDA	mm	D	5500
COMPRIMENTO TElesc. ABERTA	mm	E	6330
MOMENTO CARGA	KNm	-	43
TORQUE GIRO	KNm	-	8,75
ÂNGULO GIRO	°	-	440
PRESSÃO OPERAÇÃO	bar	-	190
PESO TOTAL (SEM LINK/ROTATOR/BASE)	kg	-	1250

CAPACIDADE DE CARGA (SEM GARRA/ROTATOR) - DISTÂNCIA NOMINAL

3000 mm	1200
4000 mm	900
5000 mm	720
6000 mm	600


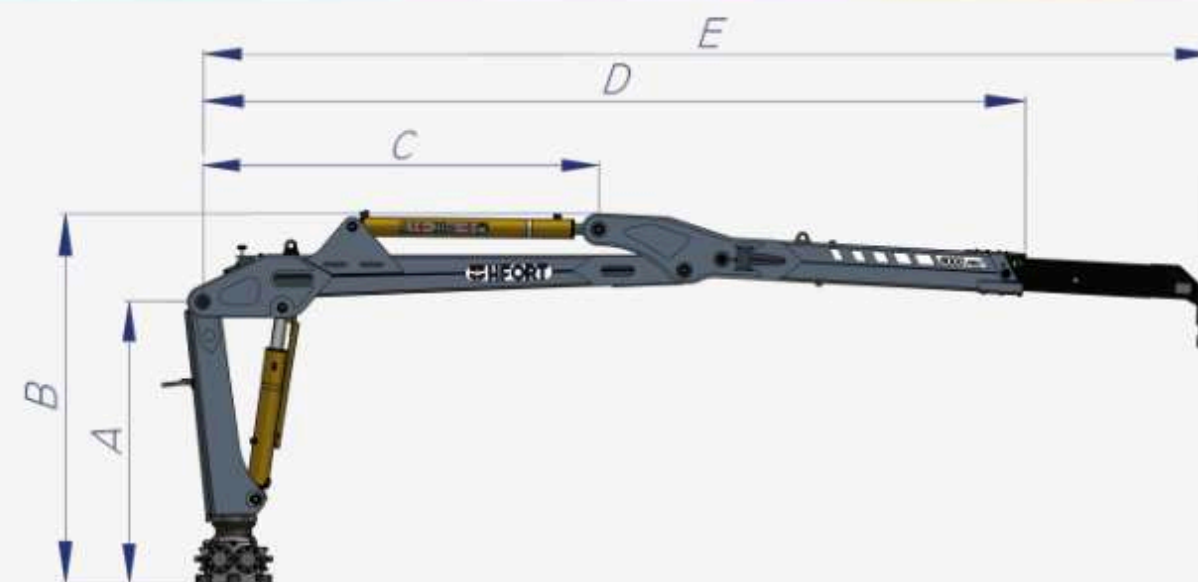


GRÁFICO DE CARGA

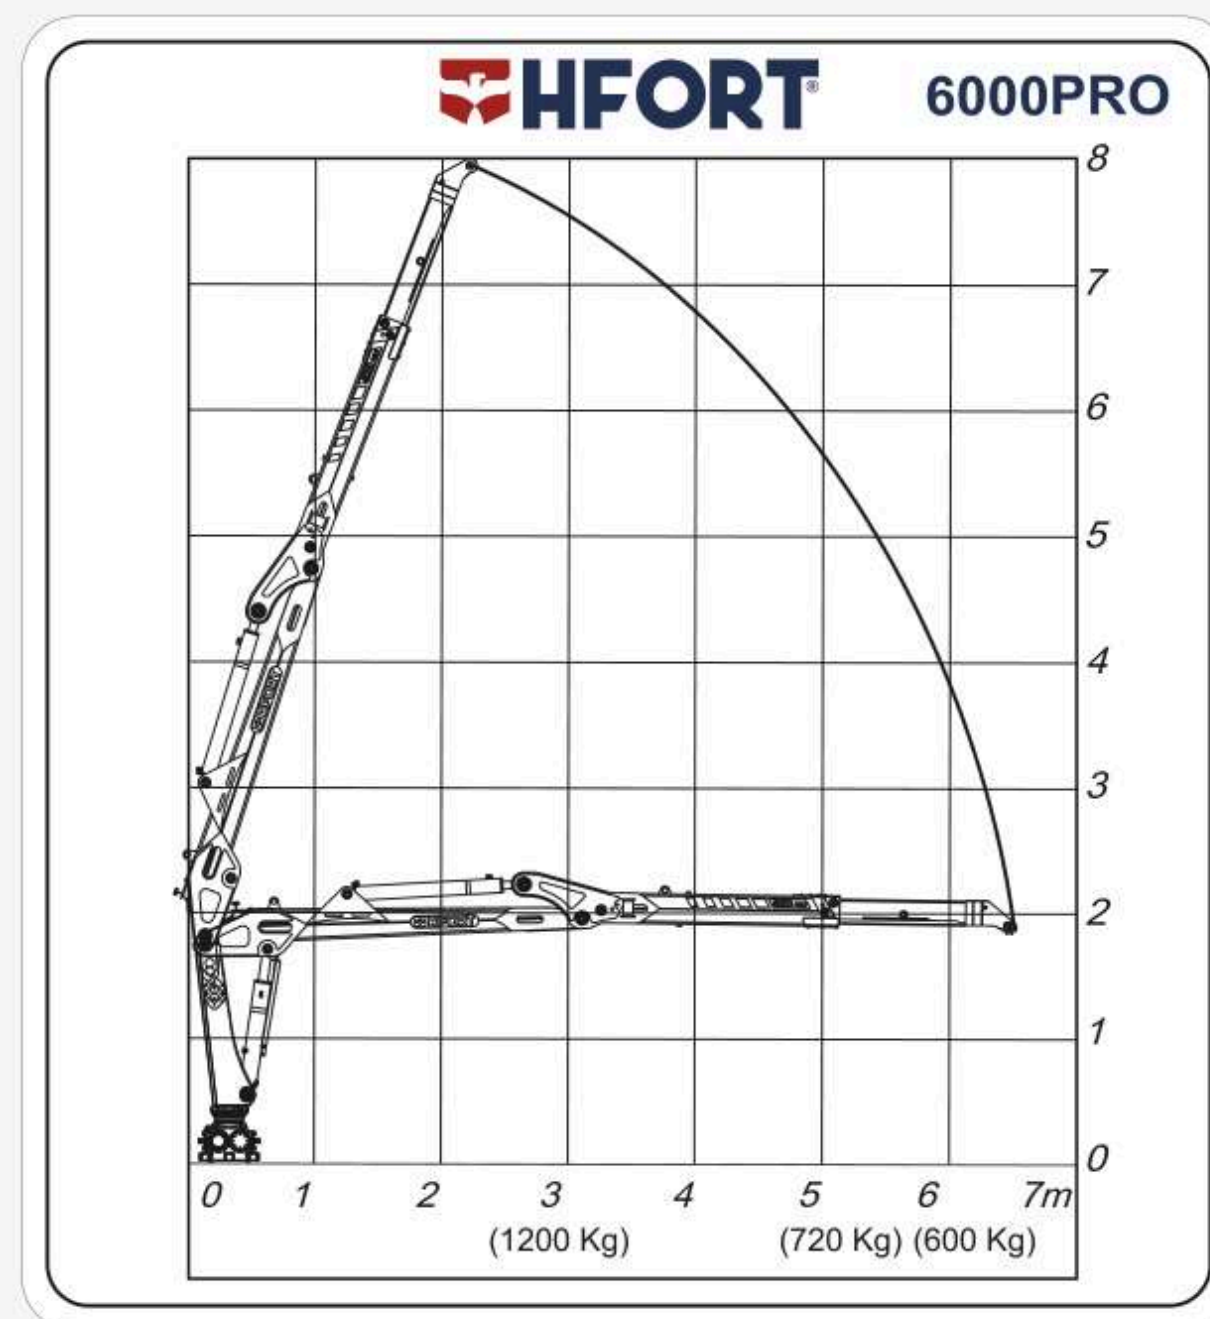

EQUIPAMENTO

AUTO CARREGÁVEL

Máquina e transporte juntos para
mais agilidade no baldeio.





CONFIRA
NO SITE



AUTOCARREGÁVEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	8T	10T	12T
CAPACIDADE	8 T (14 m³)	10 T (16 m³)	12 T (19)
PESO APROXIMADO SEM PNEUS E CARREGADOR	4300 kg	4800 kg	5000 kg
NÚMERO DE FUEIROS	4	8	8
COMPRIMENTO ÚTIL (A)	3500 mm	5000 mm	6000 mm
COMPRIMENTO TOTAL (B)	6000 mm	7500 mm	8500 mm
LARGURA MÁXIMA COM PNEUS 500/60 - 22,5 - 16 LONAS (C)	2700 mm	2700 mm	2700 mm

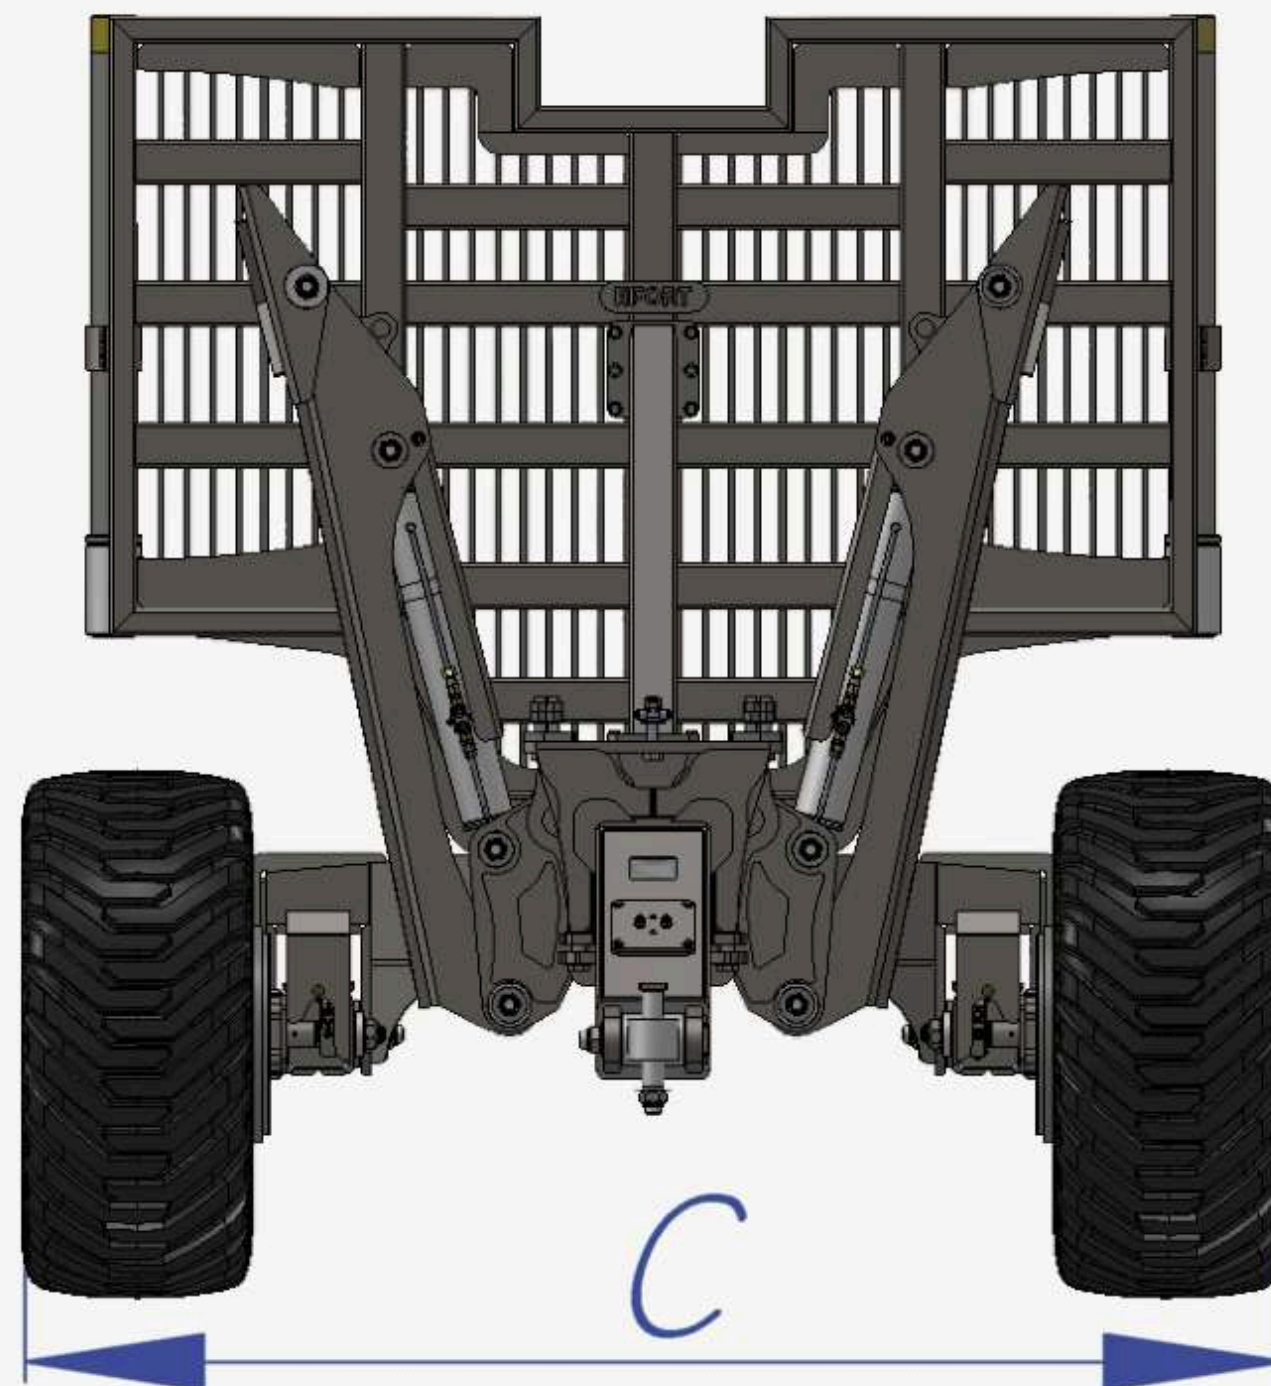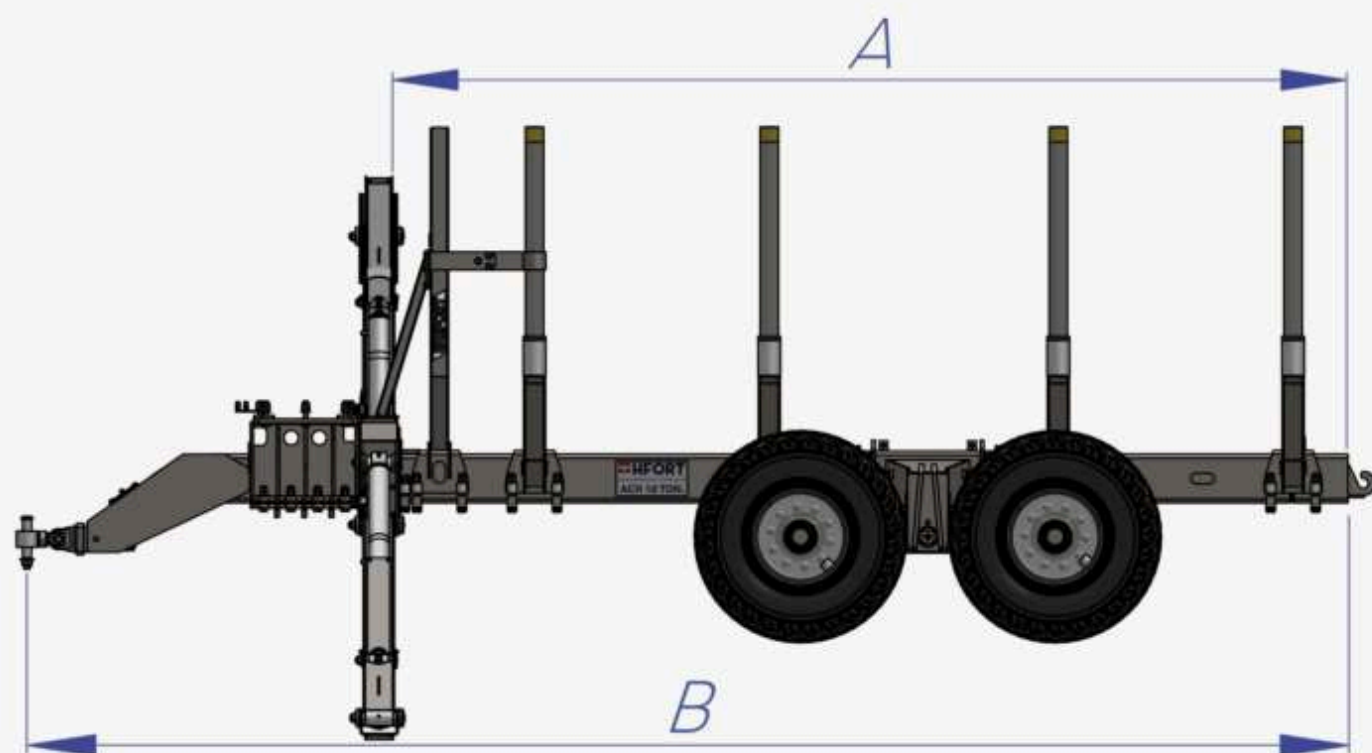

EQUIPAMENTO

CARRETA FLORESTAL

Praticidade no transporte e
agilidade no **baldeio** da madeira.





CONFIRA
NO SITE



CARRETA FLORESTAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:	CFH 8T	CFH 10T	CFH 12T
CAPACIDADE	8 T (14 m³)	10 T (16 m³)	12 T (19)
PESO APROXIMADO SEM PNEUS E CARREGADOR	2490 kg	2960 kg	3240 kg
NÚMERO DE FUEIROS	4	8	8
COMPRIMENTO ÚTIL (A)	3500 mm	5000 mm	6000 mm
COMPRIMENTO TOTAL (B)	5000 mm	6500 mm	7500 mm
LARGURA MÁXIMA COM PNEUS 500/60 - 22,5 - 16 LONAS (C)	2700 mm	2700 mm	2700 mm

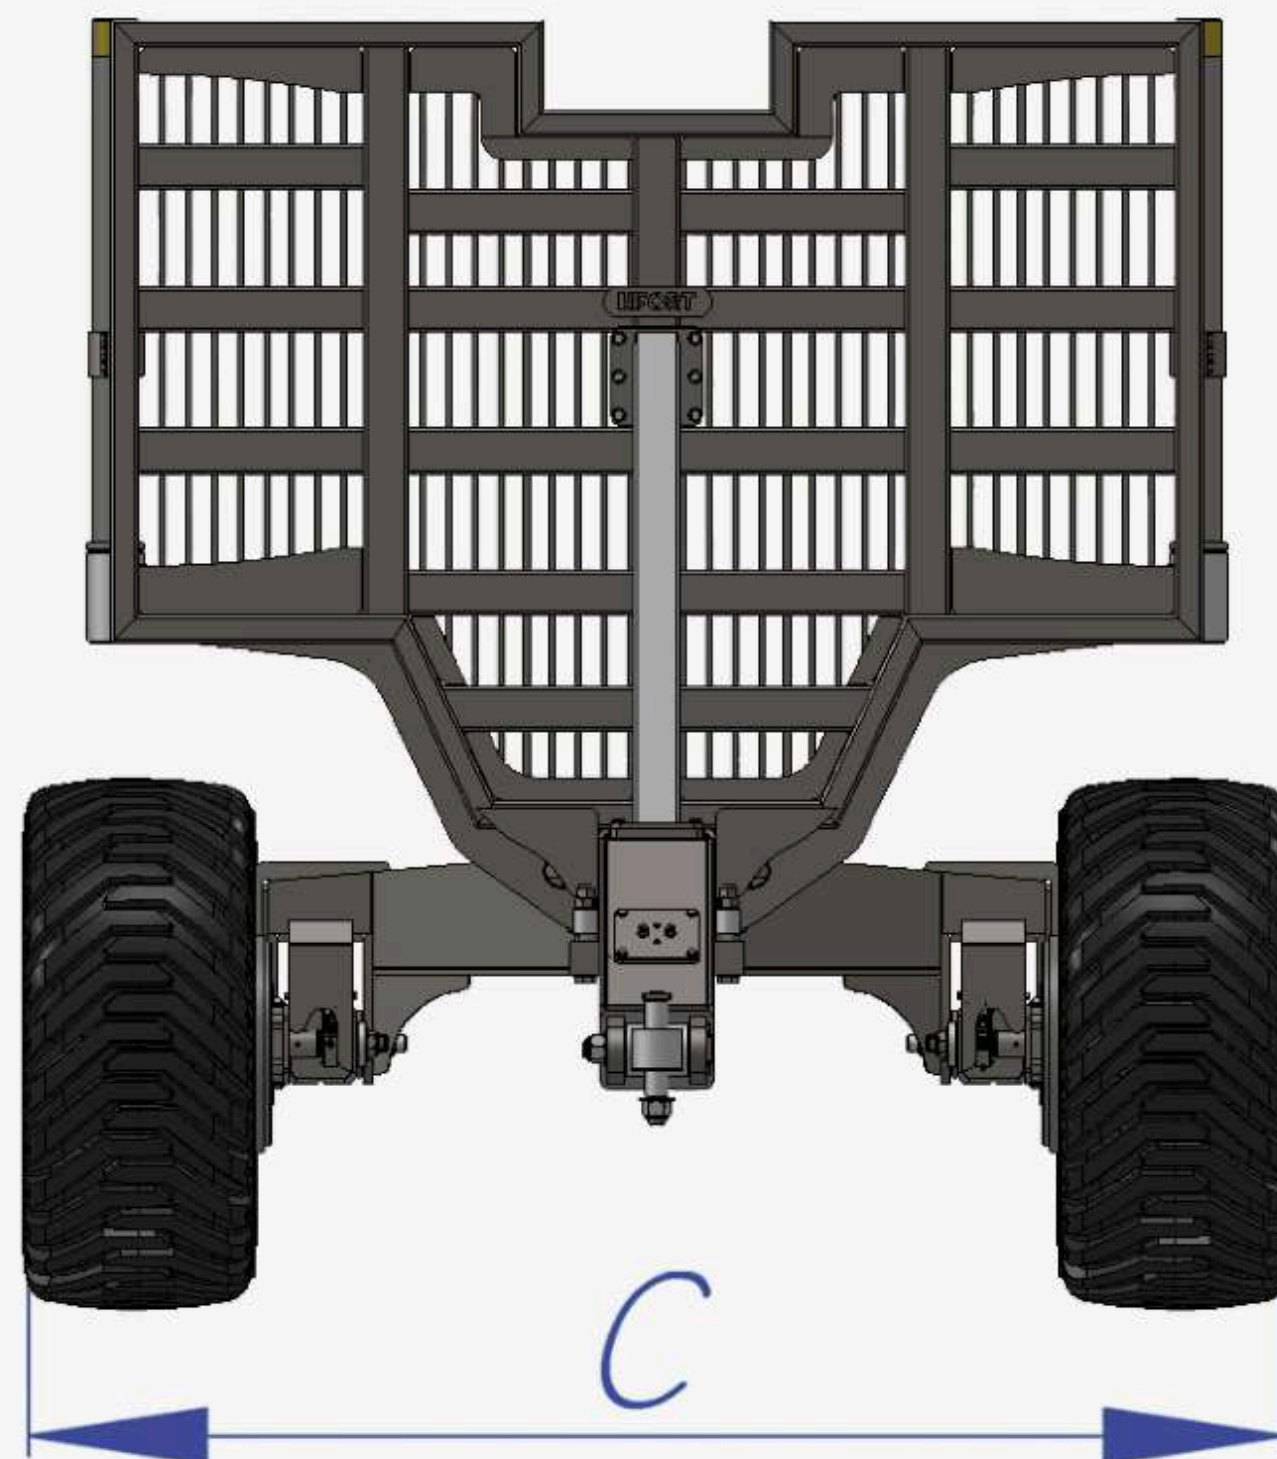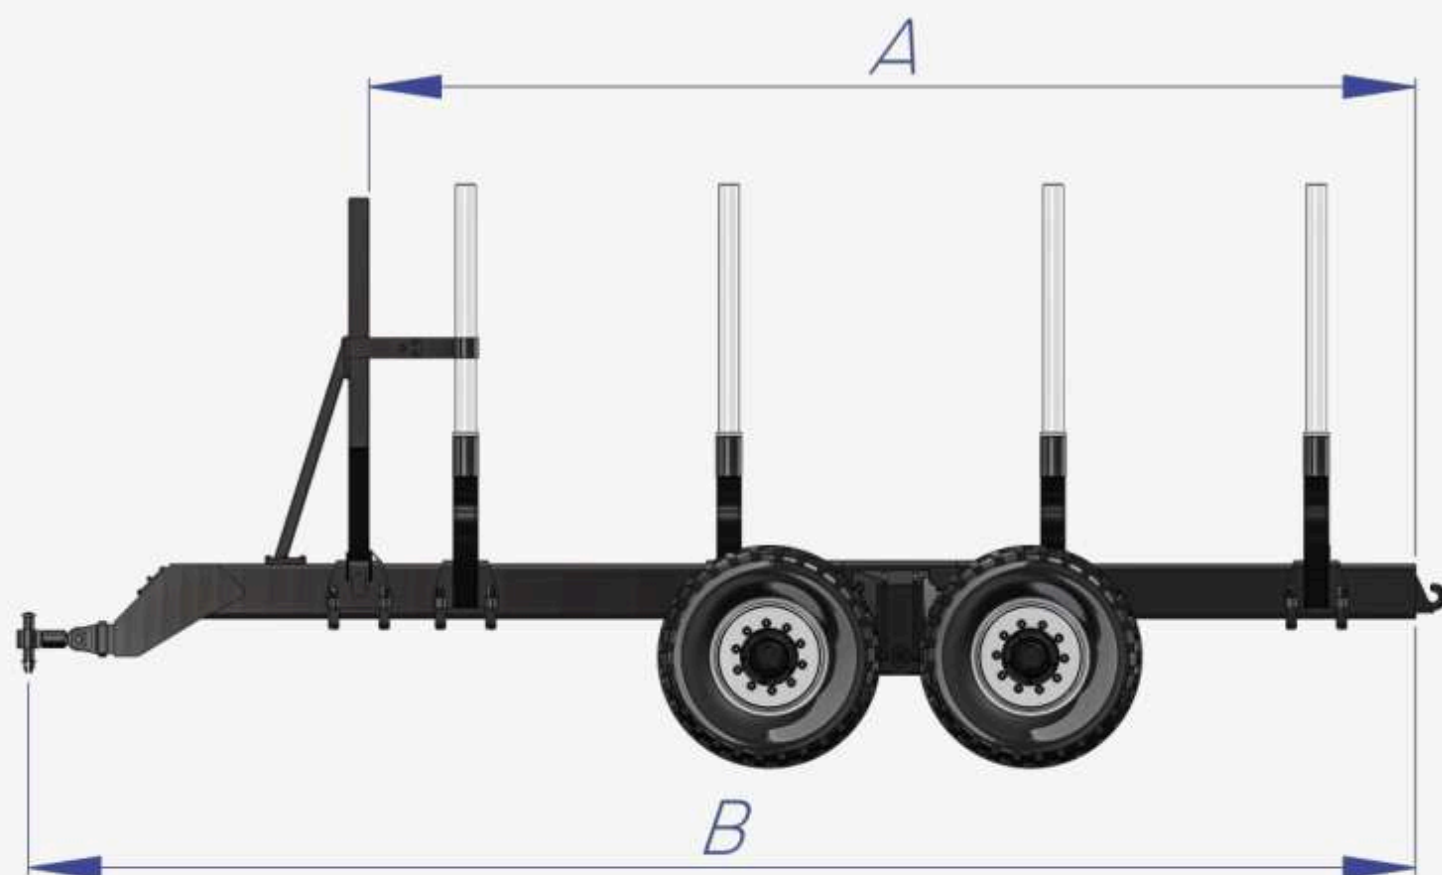

MANIPULADOR FUNDIÇÃO

Precisão e resistência para
operações de alta exigência.






MANIPULADOR FUNDIÇÃO

Adaptável para a **Linha Li**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

			5570Li	7700Li	8800Li
ALTURA COLUNA	mm	A	1770	1770	1770
ALTURA MÁXIMA	mm	B	2405	2405	2405
COMPRIMENTO BRAÇO	mm	C	3190	3790	3975
COMPRIMENTO TElesc. RECOLHIDA	mm	D	5230	6170	6785
COMPRIMENTO TElesc. ABERTA	mm	E	6070	7360	8315
MOMENTO CARGA	KNm	-	58	68	78
TORQUE GIRO	KNm	-	27,5	27,5	27,5
ÂNGULO GIRO	°	-	420	420	420
PRESSÃO OPERAÇÃO	bar	-	210	210	210
PESO TOTAL (SEM LINK/ROTATOR/BASE)	kg	-	1450	1550	1650

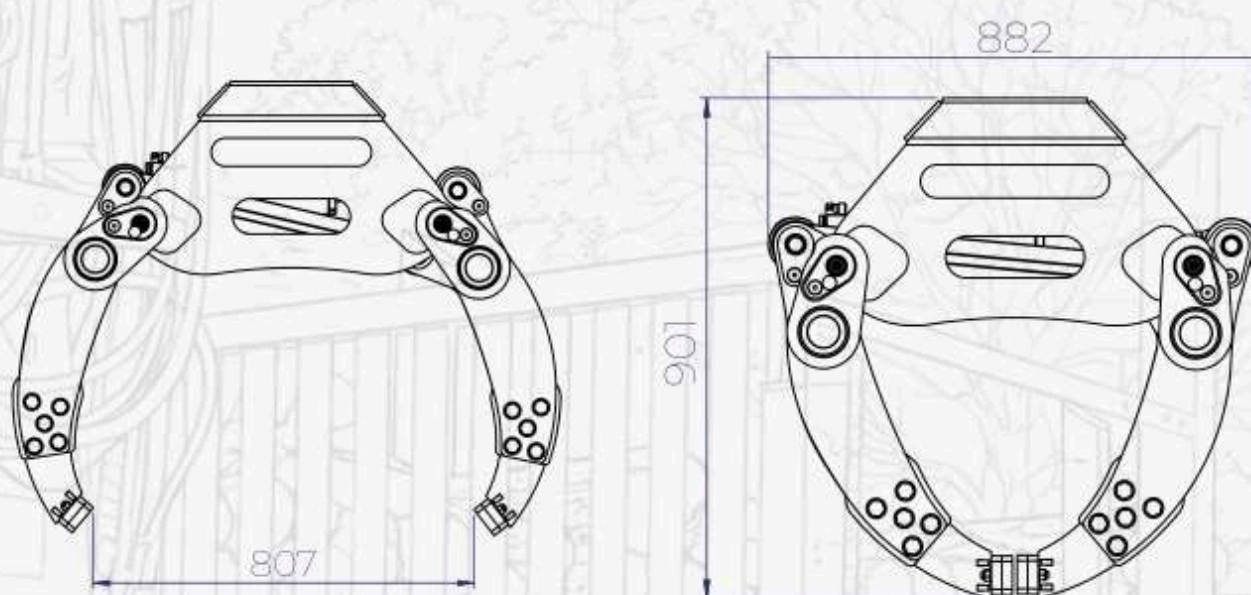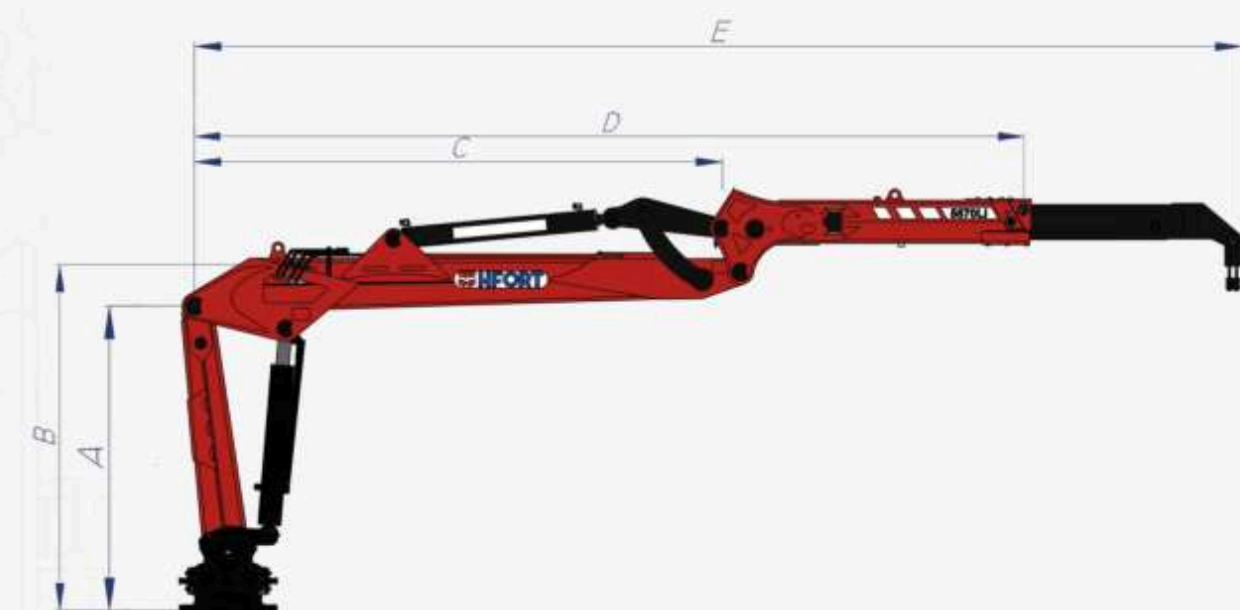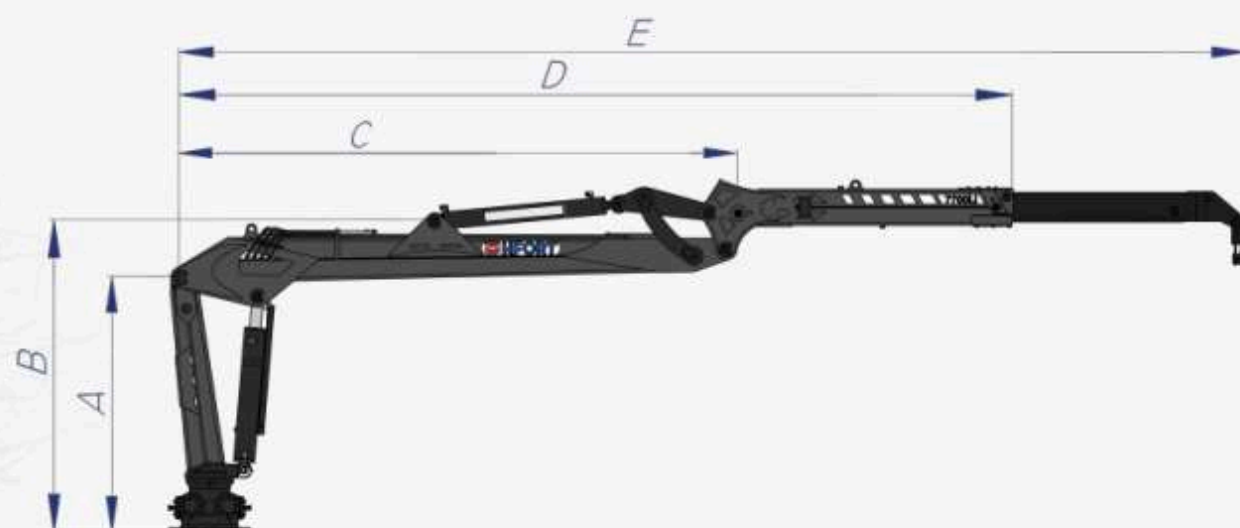

MANIPULADOR MINERAÇÃO

Projeto Adaptado para a Linha Li,
pensado para diferentes operações.





MANIPULADOR MINERAÇÃO

Adaptável para a **Linha Li**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:			5570Li	7700Li	8800Li
ALTURA COLUMNA	mm	A	1770	1770	1770
ALTURA MÁXIMA	mm	B	2405	2405	2405
COMPRIMENTO BRAÇO	mm	C	3190	3790	3975
COMPRIMENTO TElesc. RECOLHIDA	mm	D	5230	6170	6785
COMPRIMENTO TElesc. ABERTA	mm	E	6070	7360	8315
MOMENTO CARGA	KNm	-	58	68	78
TORQUE GIRO	KNm	-	27,5	27,5	27,5
ÂNGULO GIRO	°	-	420	420	420
PRESSÃO OPERAÇÃO	bar	-	210	210	210
PESO TOTAL (SEM LINK/ROTATOR/BASE)	kg	-	1450	1550	1650

www.HFORT.com.br

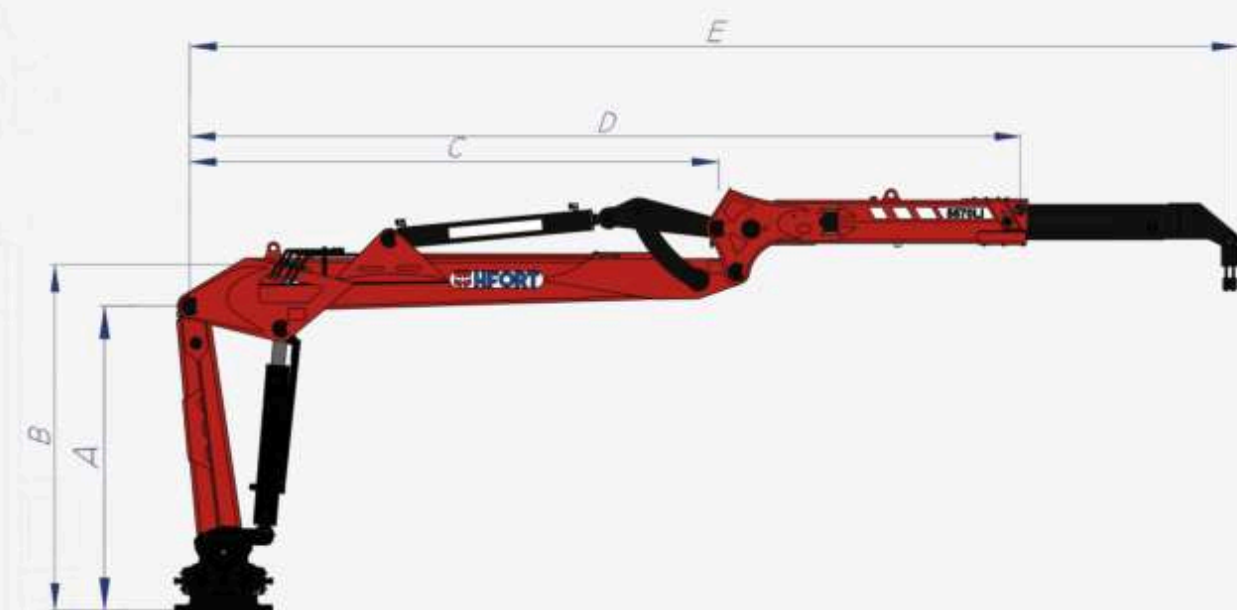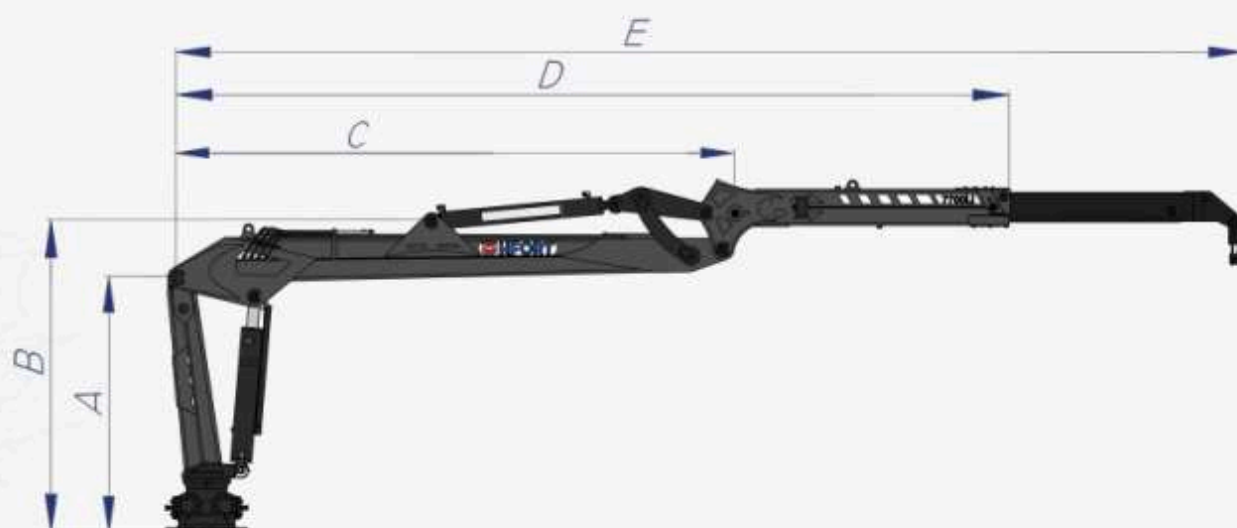

MANIPULADOR CITRICULTURA

Projeto Adaptado para a Linha Li,
pensado para diferentes operações.






MANIPULADOR CITRICULTURA

Adaptável para a **Linha Li**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:			5570Li	7700Li	8800Li
ALTURA COLUMNA	mm	A	1770	1770	1770
ALTURA MÁXIMA	mm	B	2405	2405	2405
COMPRIMENTO BRAÇO	mm	C	3190	3790	3975
COMPRIMENTO TElesc. RECOLHIDA	mm	D	5230	6170	6785
COMPRIMENTO TElesc. ABERTA	mm	E	6070	7360	8315
MOMENTO CARGA	KNm	-	58	68	78
TORQUE GIRO	KNm	-	27,5	27,5	27,5
ÂNGULO GIRO	°	-	420	420	420
PRESSÃO OPERAÇÃO	bar	-	210	210	210
PESO TOTAL (SEM LINK/ROTATOR/BASE)	kg	-	1450	1550	1650

www.HFORT.com.br

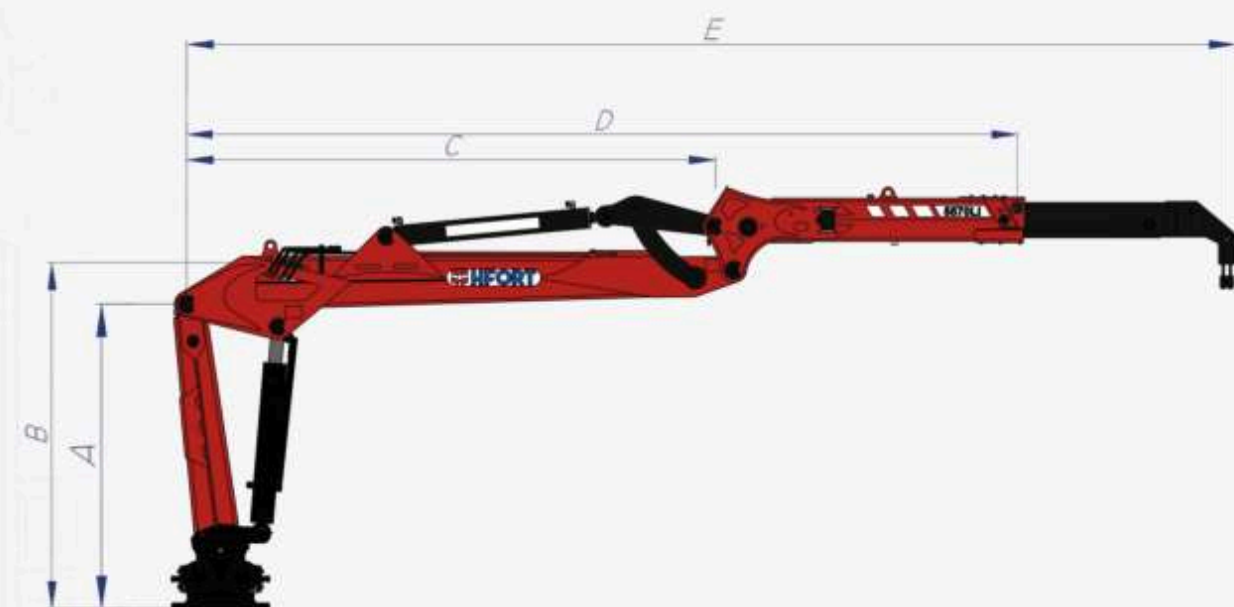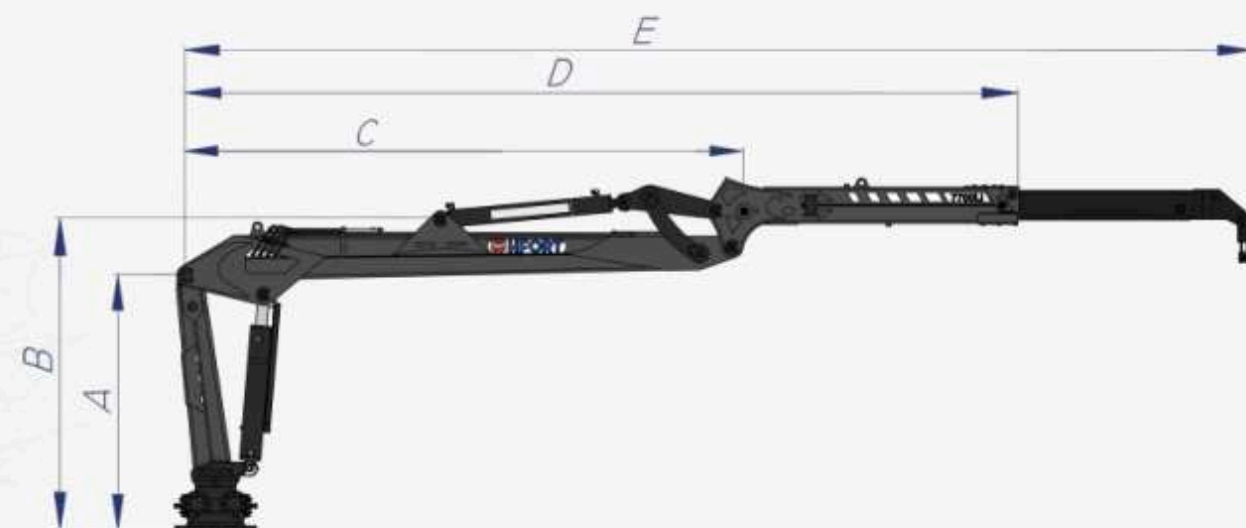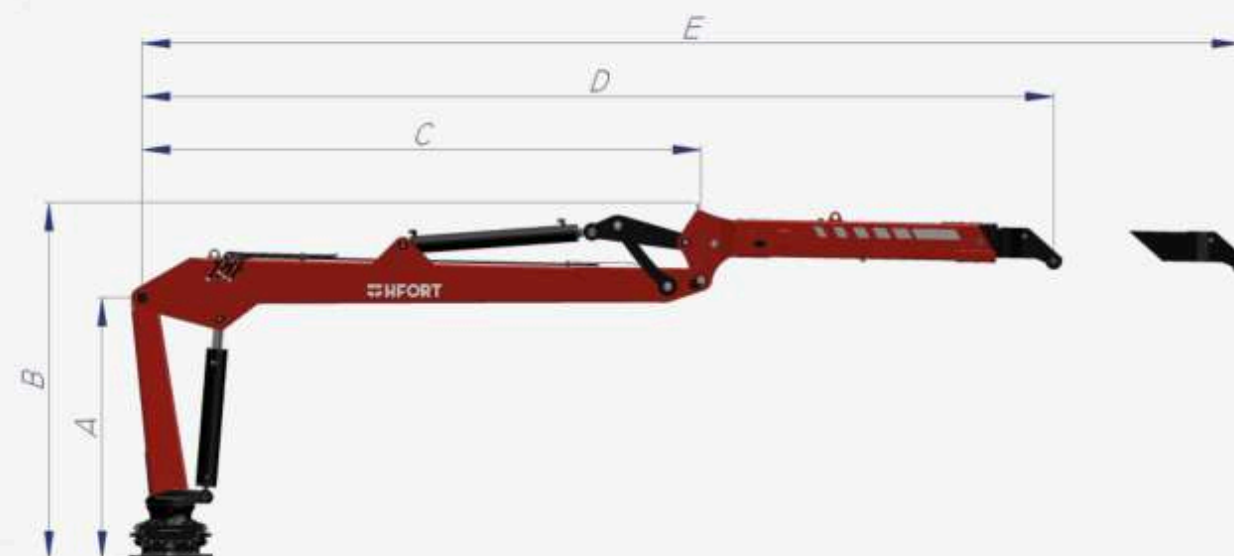

GARRAS FLORESTAIS

Precisão no agarre para mais produtividade no carregamento.



GARRA FLORESTAL 0,25

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ÁREA: 0,25m²

PESO: 200KG




CARGA MÁXIMA: 3.000KG

FORÇA FECHAMENTO ATUADOR: 11.200KGF

MATERIAL: AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA

PRESSÃO TRABALHO: 180 BAR

VOLUME P/CICLO (TORA DE 6m e Fator de operação = 65%) : 0,98 m³

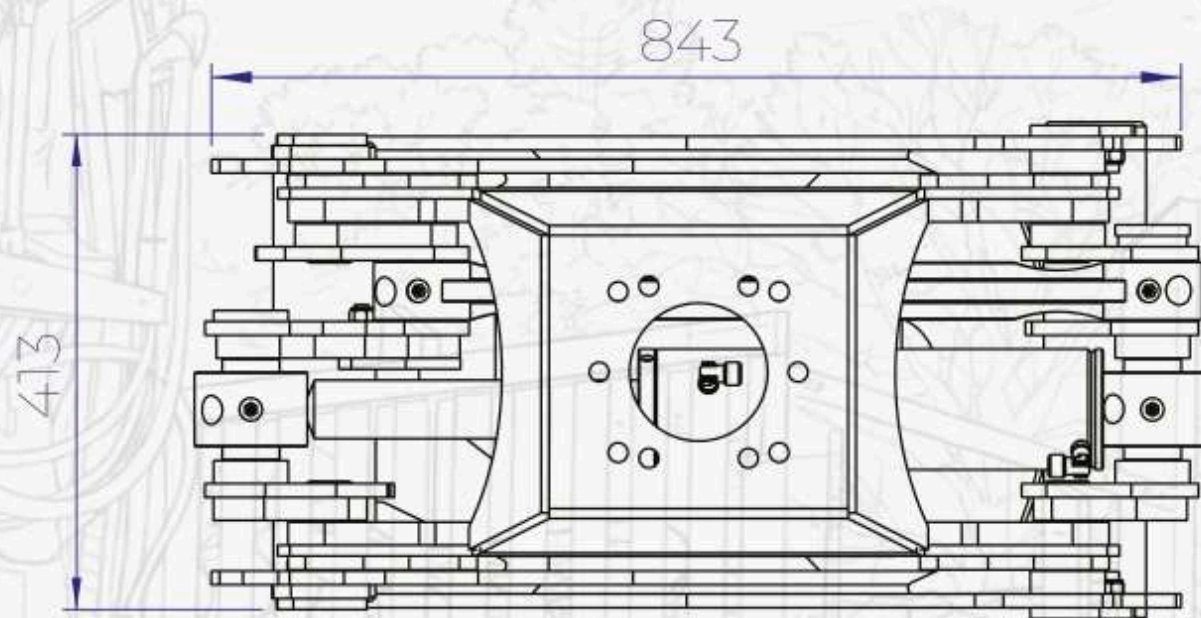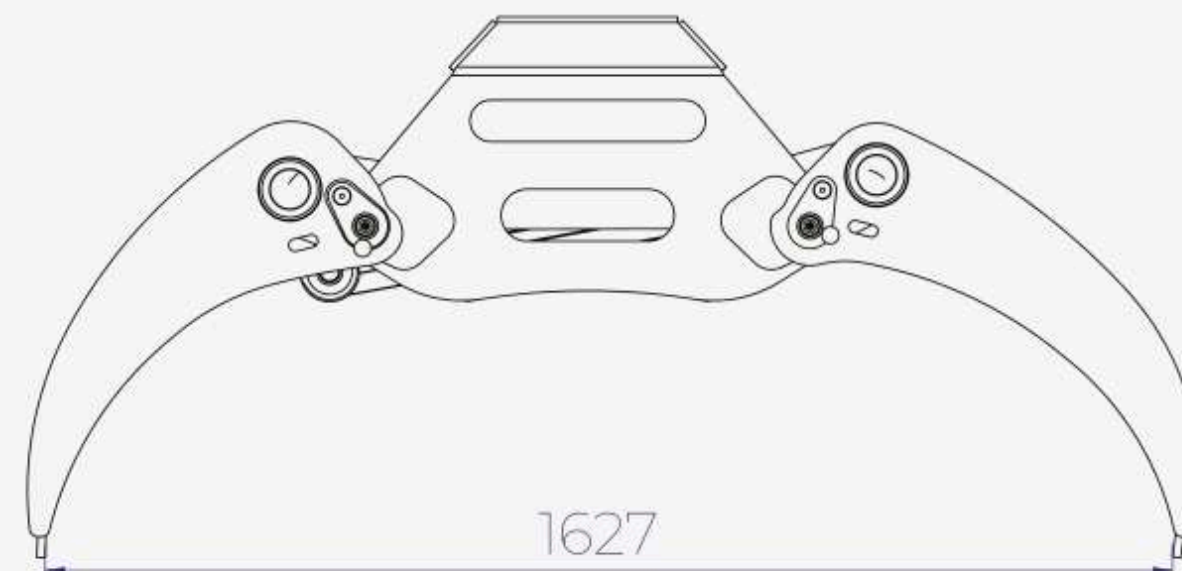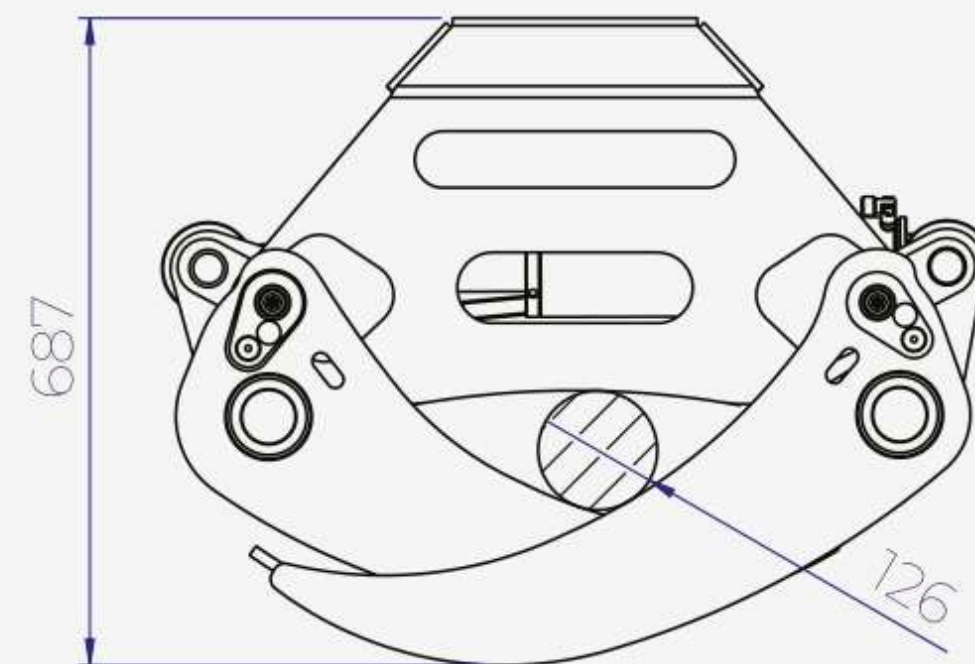

www.HFORT.com.br

GARRA FLORESTAL 0,30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ÁREA: 0,30m²

PESO : 230KG


CARGA MÁXIMA: 3.000KG

FORÇA FECHAMENTO ATUADOR: 11.200KGF



MATERIAL: AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA

PRESSÃO TRABALHO: 180 BAR

VOLUME P/CICLO (TORA DE 6m e Fator de operação = 65%) : 1,17 m³

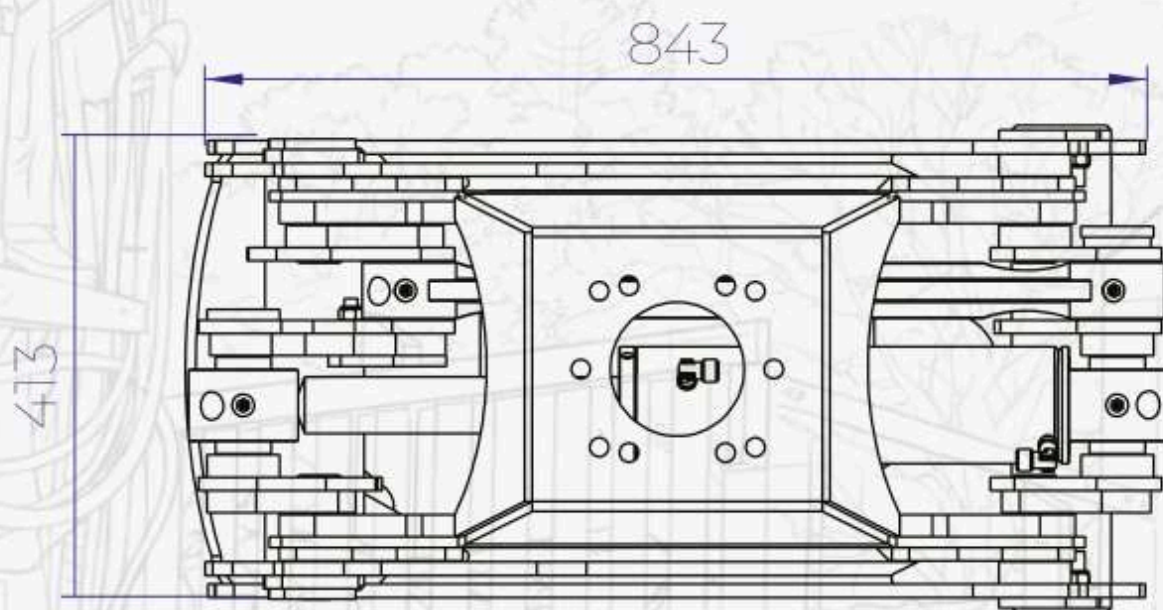

www.HFORT.com.br

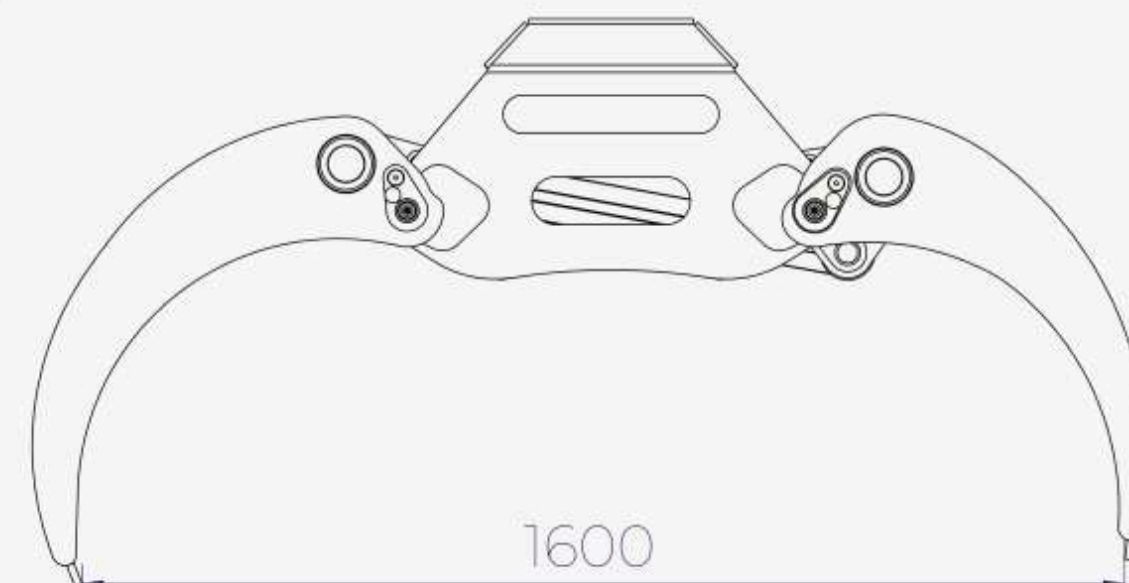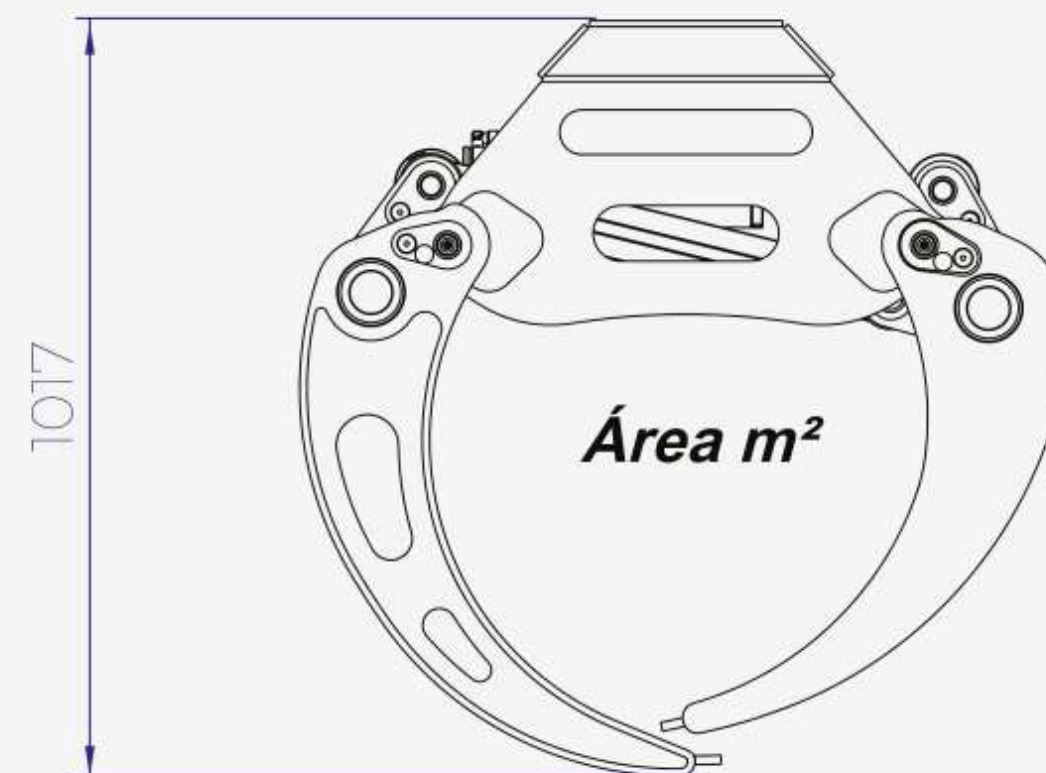

GARRA FLORESTAL 0,40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ÁREA: 0,40m²

PESO: 290KG




CARGA MÁXIMA: 3.000KG

FORÇA FECHAMENTO ATUADOR: 11.200KGF

MATERIAL: AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA

PRESSÃO TRABALHO: 180 BAR

VOLUME P/CICLO (TORA DE 6m e Fator de operação = 65%) : 1,56 m³

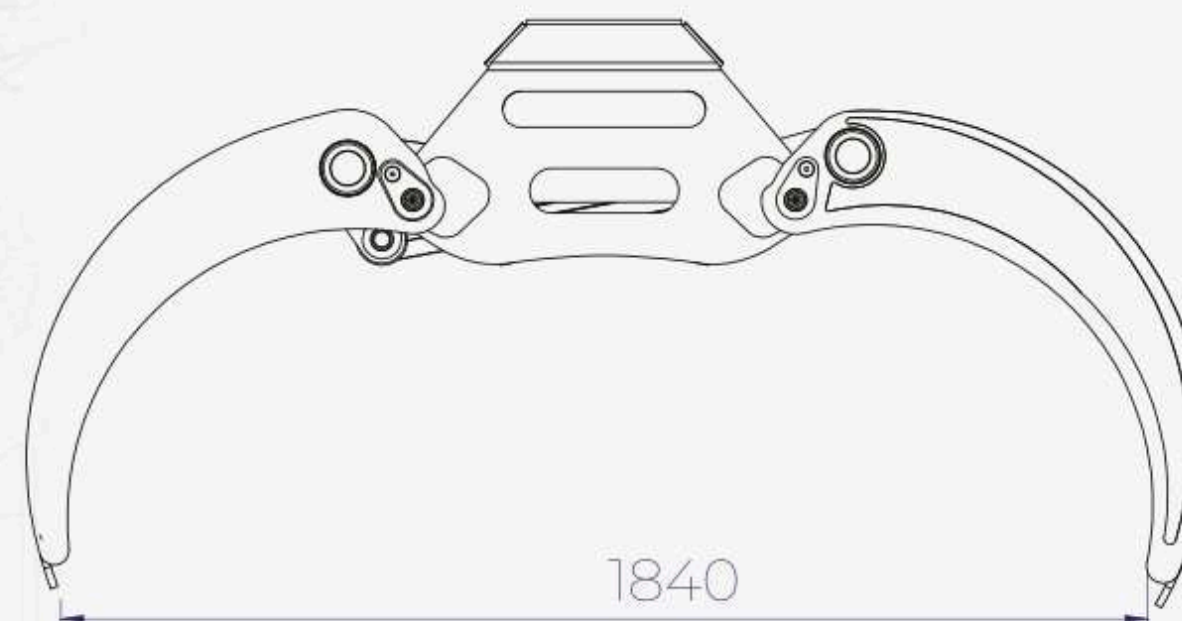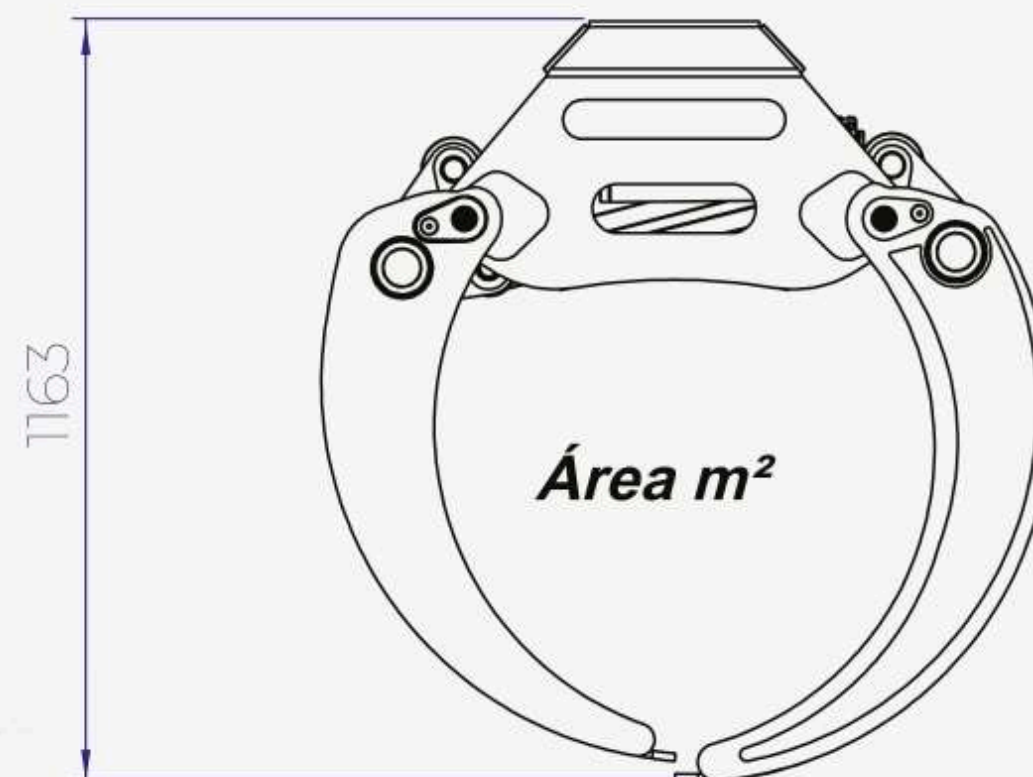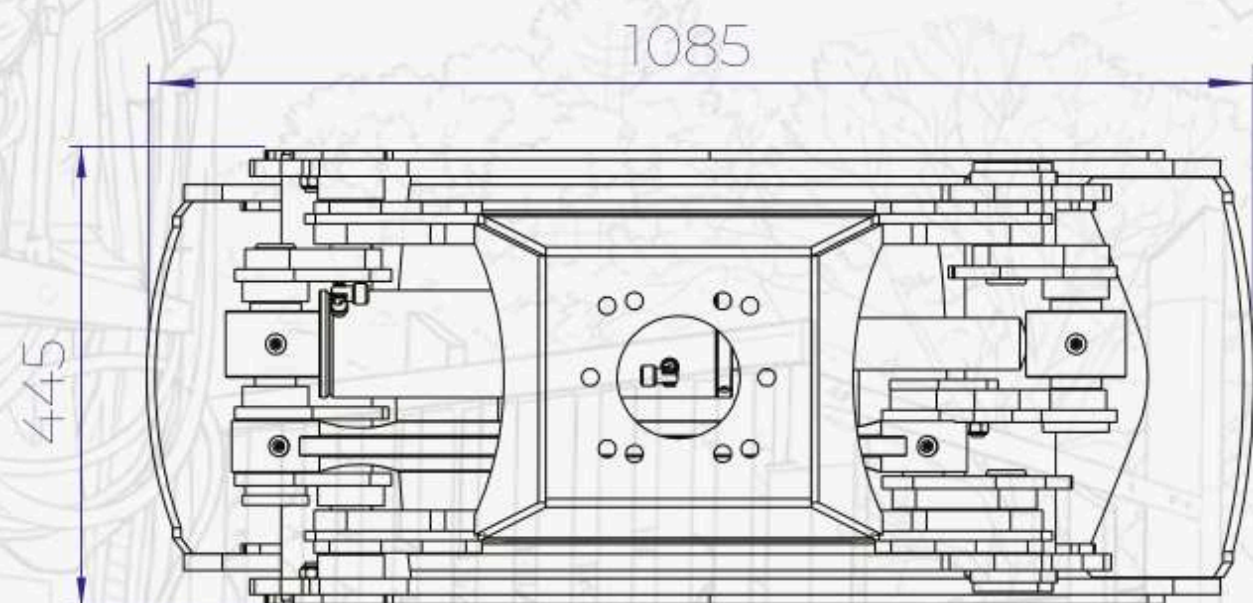

www.HFORT.com.br

GARRAS SUCATEIRAS

Desempenho para transformar
peso em produtividade.



GARRA SUCATEIRA 150 LITROS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

NÚMERO DE UNHAS: 4

VOLUME DE CARGA: 150 LITROS/0,15m³





MATERIAL: AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA

CAPACIDADE DE CARGA: 1500KG

PRESSÃO HIDRÁULICA DE TRABALHO: 200 BAR

VAZÃO HIDRÁULICA DE TRABALHO INDICADO: 60L/MIN

PESO DA GARRA: 210KG

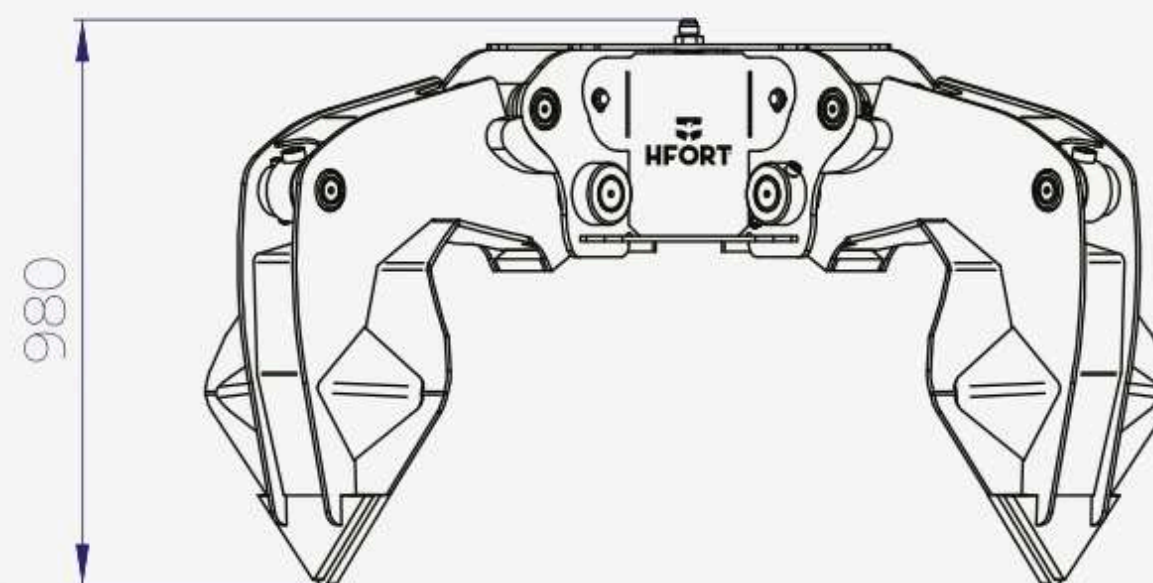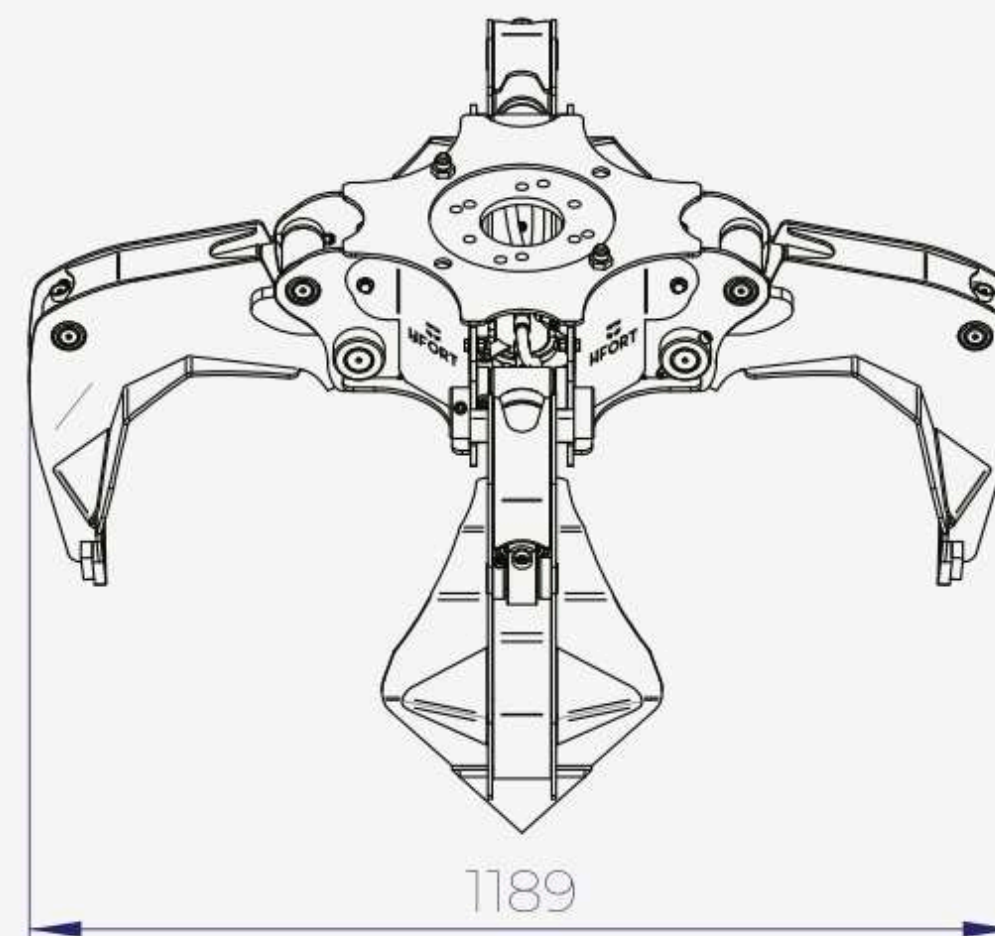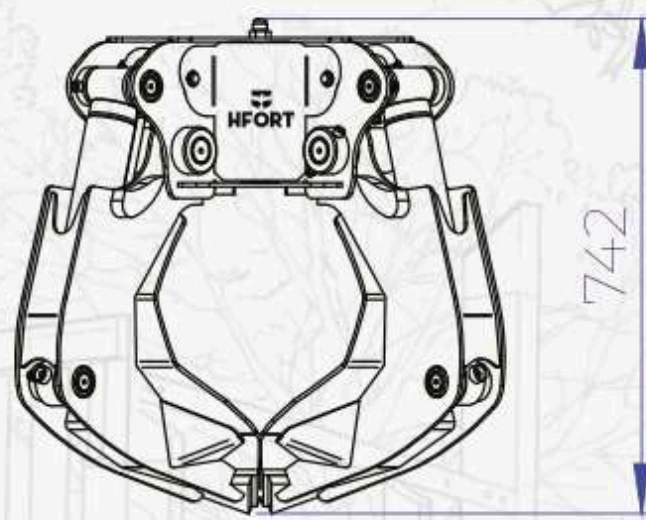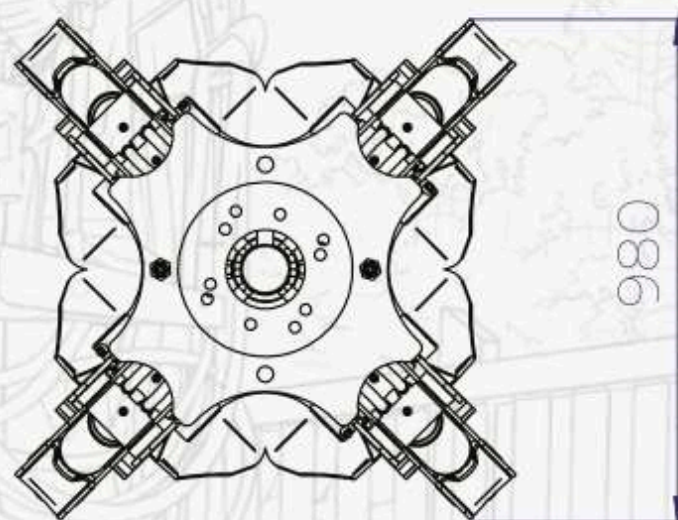

www.HFORT.com.br

GARRA SUCATEIRA 200 LITROS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

NÚMERO DE UNHAS: 4

VOLUME DE CARGA: 200 LITROS/0,2m³




MATERIAL: AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA

CAPACIDADE DE CARGA: 2000KG

PRESSÃO HIDRÁULICA DE TRABALHO: 200 BAR

VAZÃO HIDRÁULICA DE TRABALHO INDICADO: 60L/MIN

PESO DA GARRA: 270KG

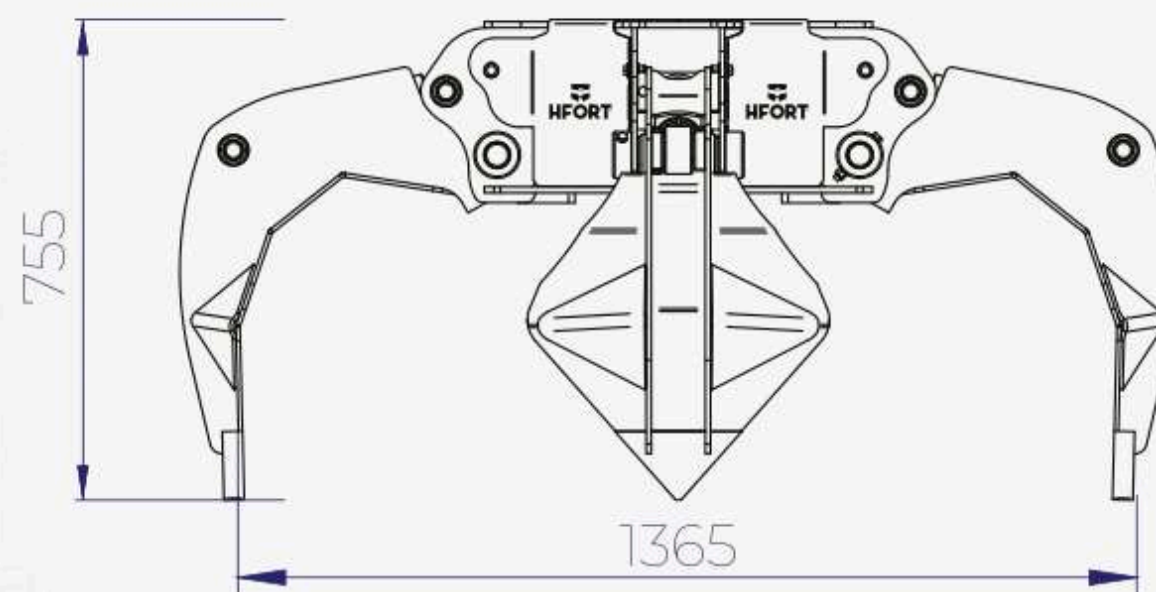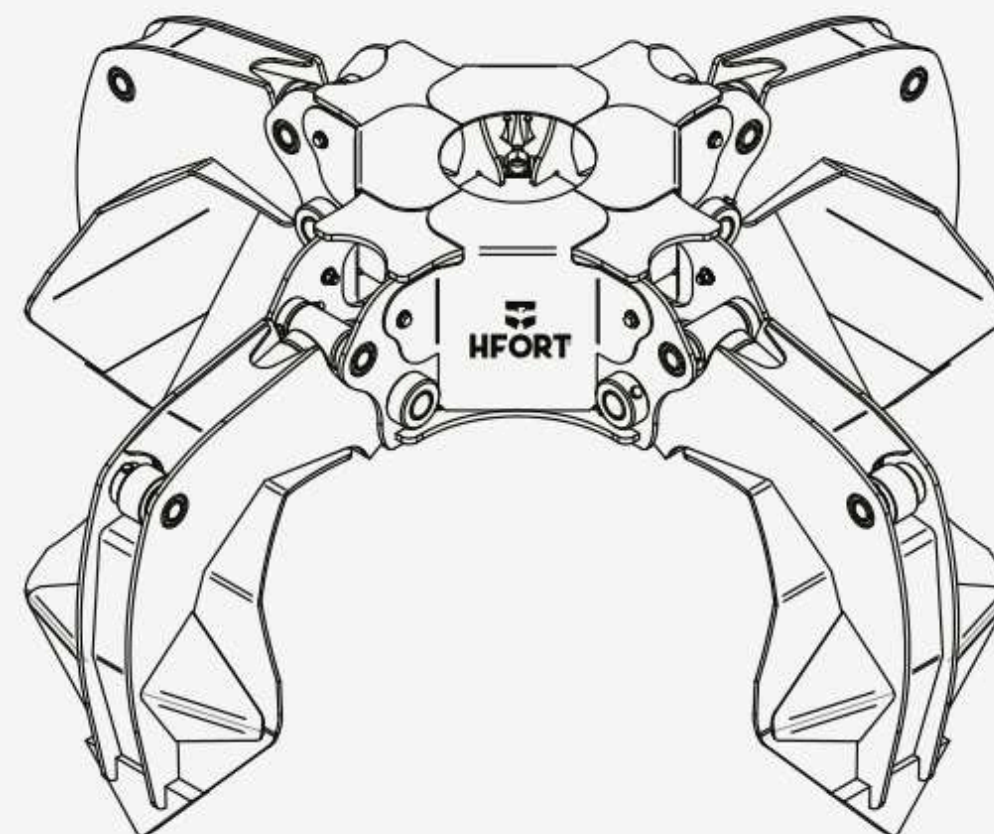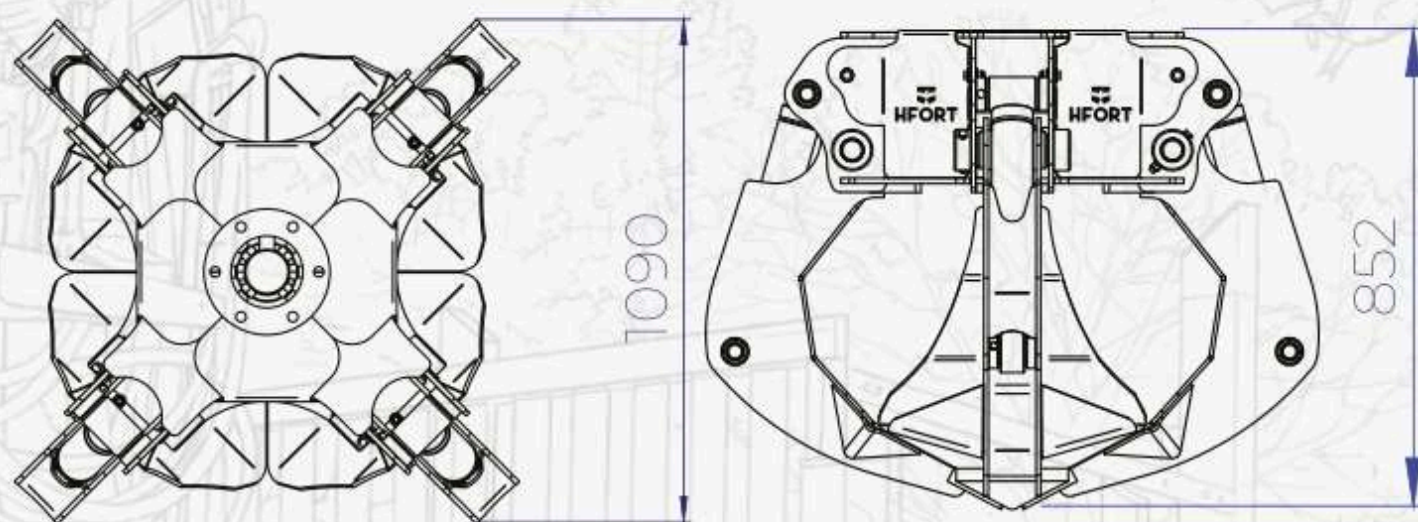

www.HFORT.com.br

GARRA SUCATEIRA 250 LITROS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

NÚMERO DE UNHAS: 4

VOLUME DE CARGA: 250 LITROS/0,25m³





MATERIAL: AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA

CAPACIDADE DE CARGA: 2000KG

PRESSÃO HIDRÁULICA DE TRABALHO: 200 BAR

VAZÃO HIDRÁULICA DE TRABALHO INDICADO: 60L/MIN

PESO DA GARRA: 300KG

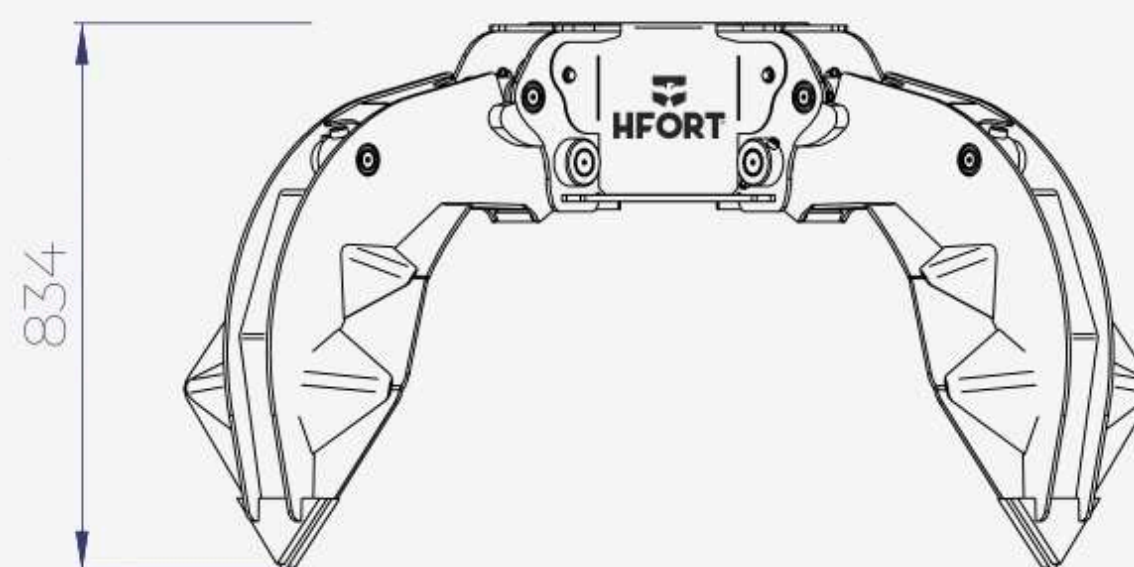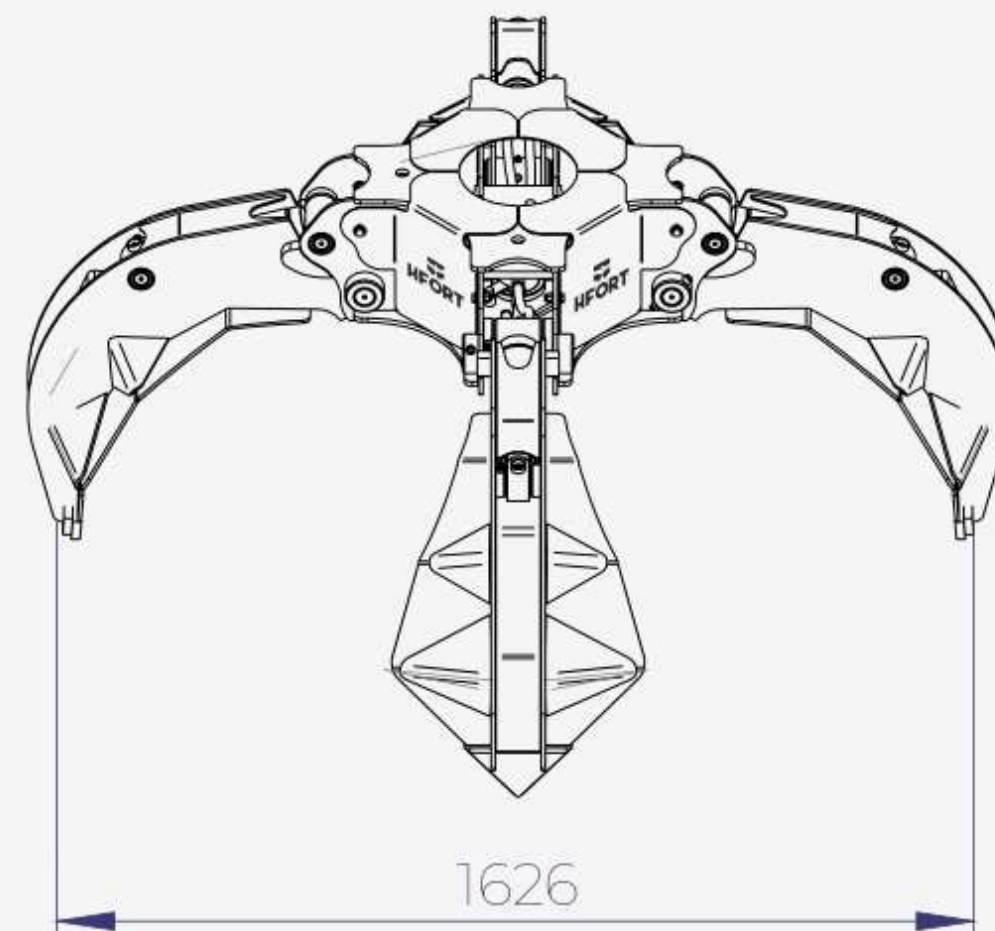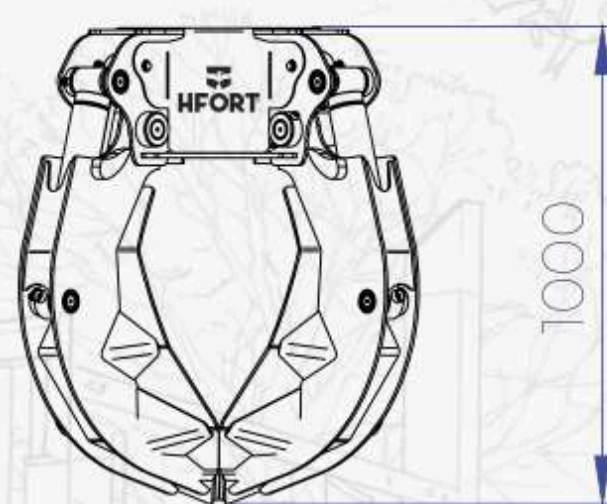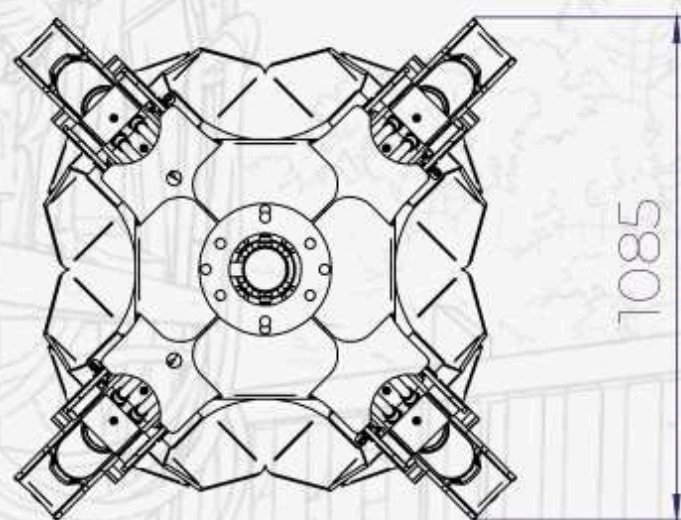

www.HFORT.com.br

GARRA SUCATEIRA 300 LITROS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

NÚMERO DE UNHAS: 4

VOLUME DE CARGA: 300 LITROS/0,30m³





MATERIAL: AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA

CAPACIDADE DE CARGA: 3000KG

PRESSÃO HIDRÁULICA DE TRABALHO: 300 BAR

VAZÃO HIDRÁULICA DE TRABALHO INDICADO: 60L/MIN

PESO DA GARRA: 405KG

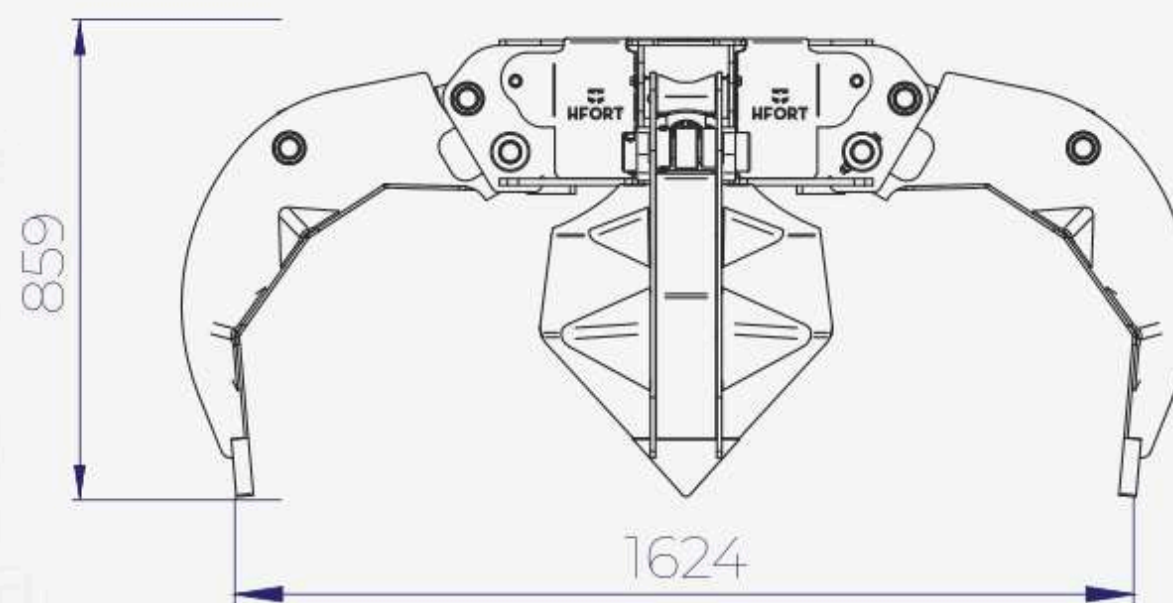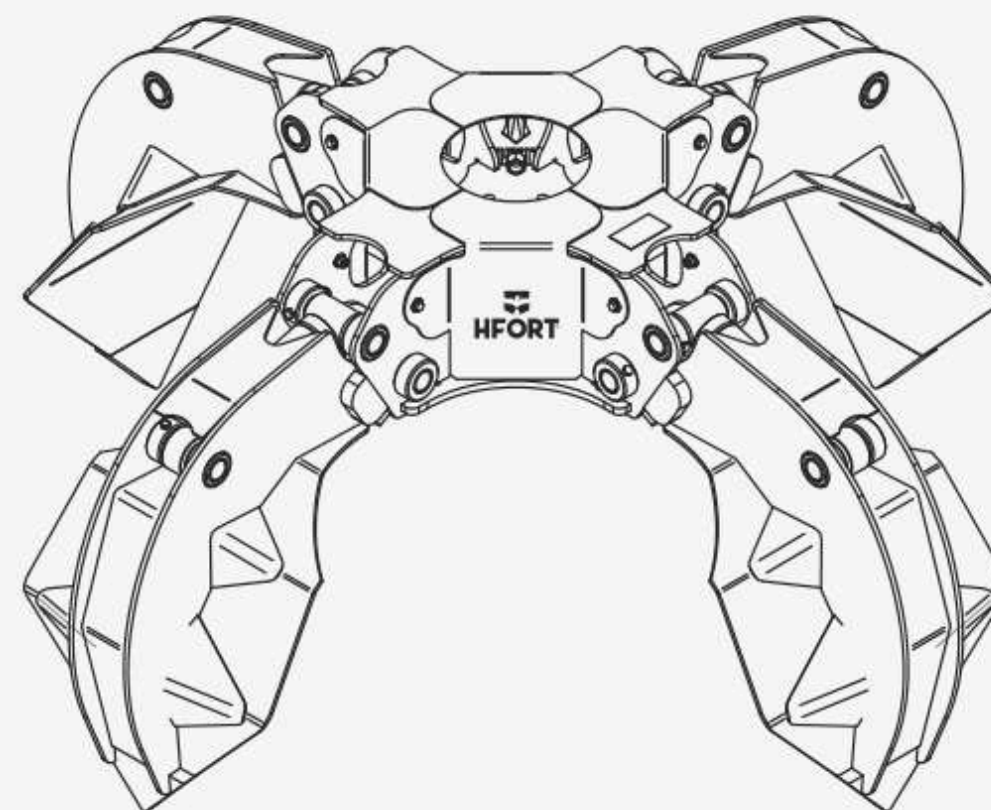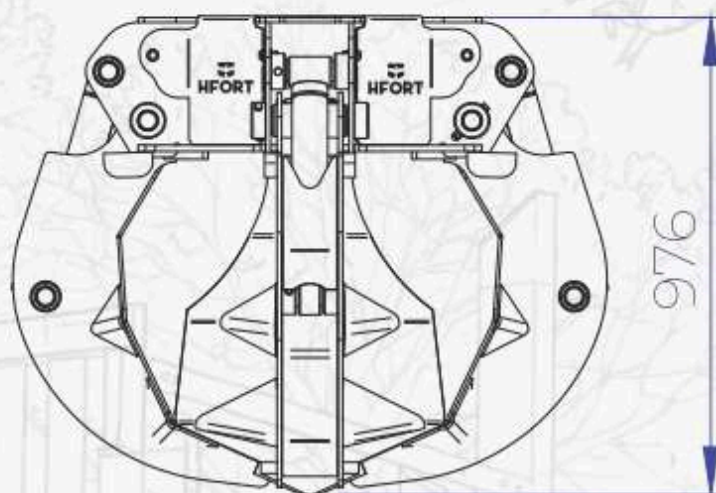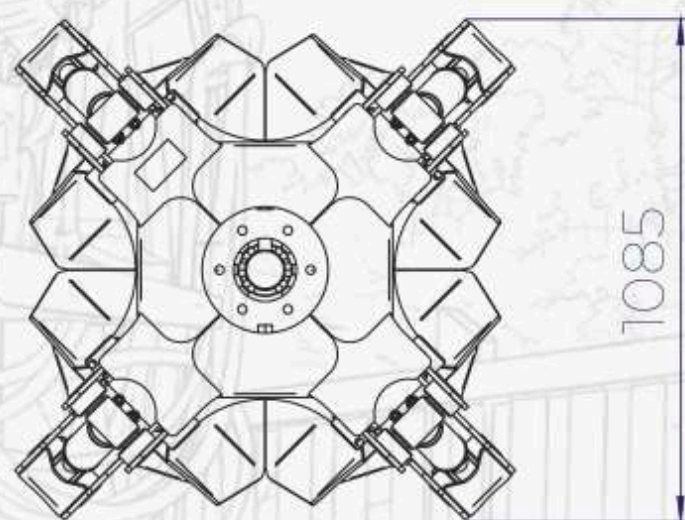

www.HFORT.com.br

GARRA SUCATEIRA 450 LITROS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

NÚMERO DE UNHAS: 4

VOLUME DE CARGA: 450 LITROS/0,45m³





MATERIAL: AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA

CAPACIDADE DE CARGA: 3500KG

PRESSÃO HIDRÁULICA DE TRABALHO: 300 BAR

VAZÃO HIDRÁULICA DE TRABALHO INDICADO: 40L/MIN

PESO DA GARRA: 520KG

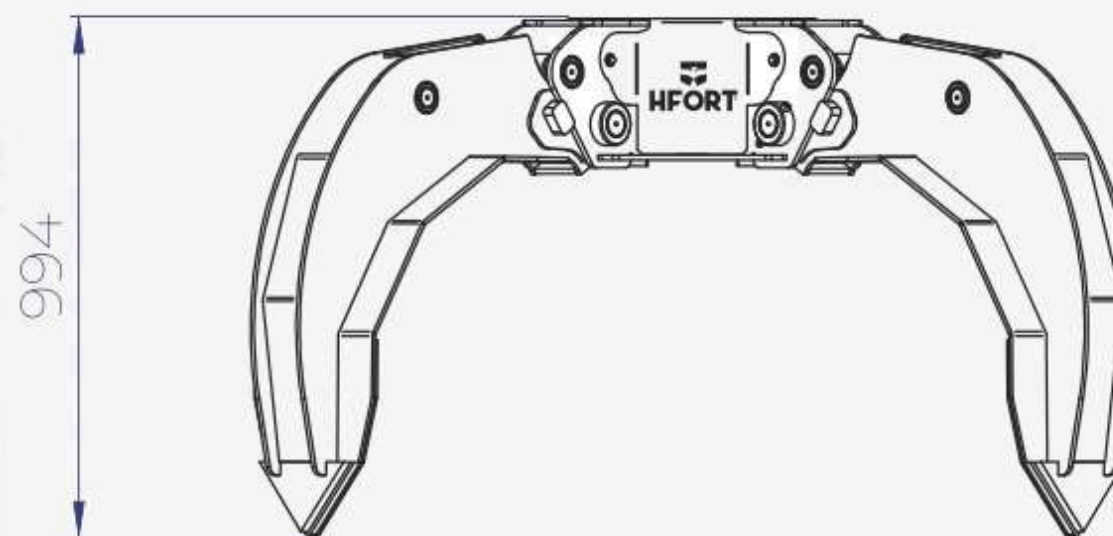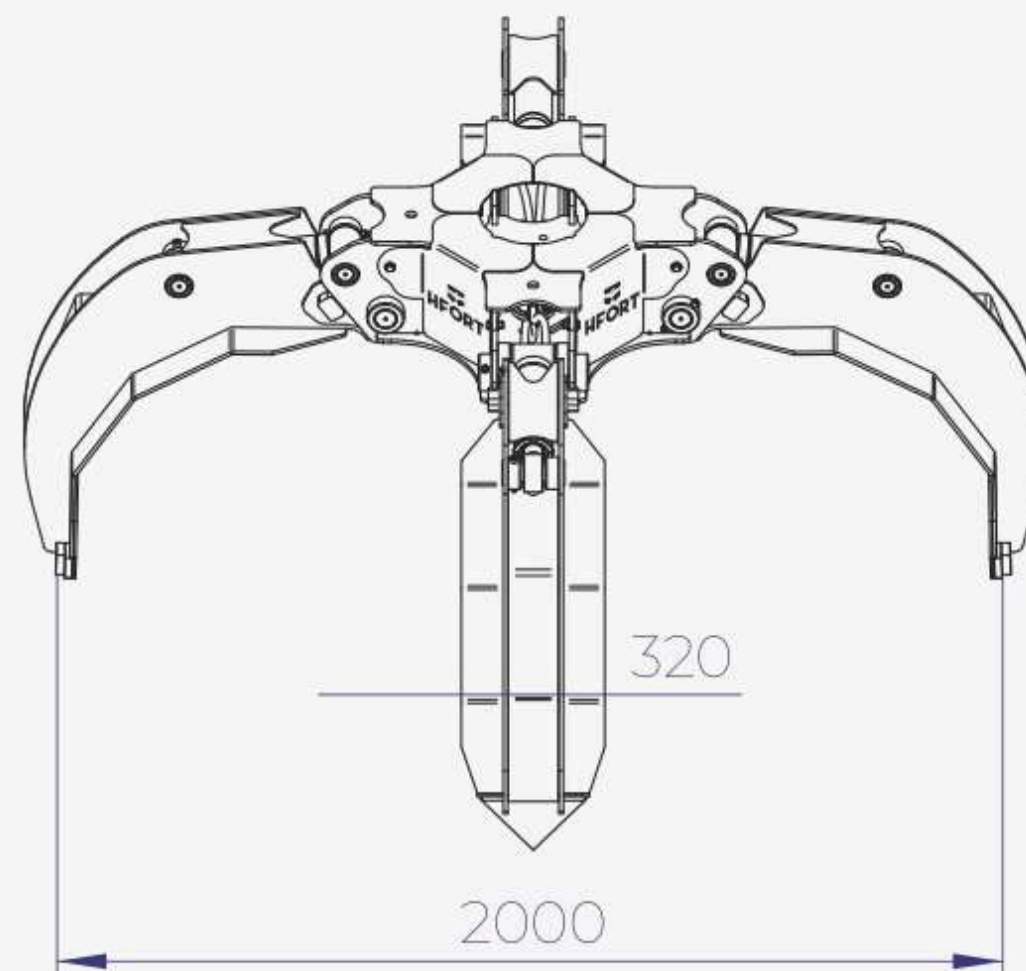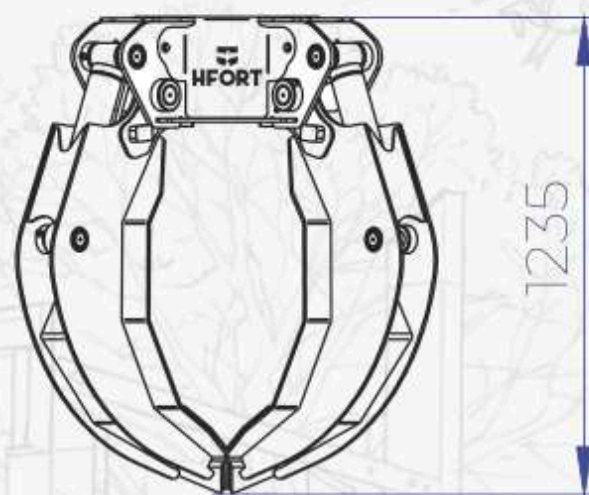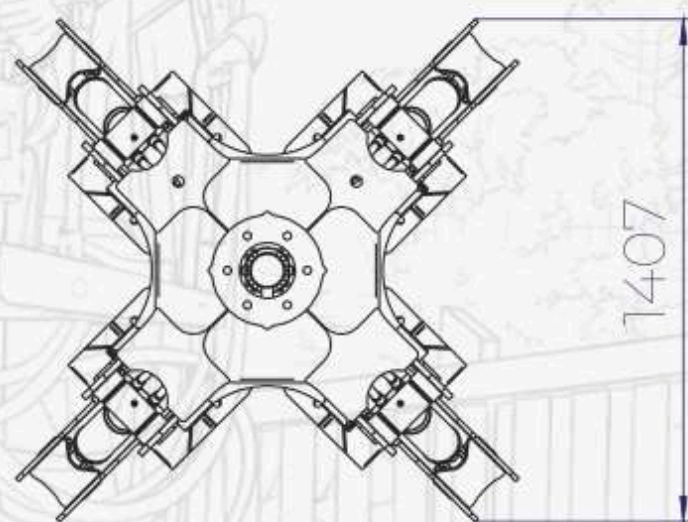

www.HFORT.com.br

GARRA SUCATEIRA 600 LITROS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

NÚMERO DE UNHAS: 5

VOLUME DE CARGA: 600 LITROS/0,60m³





MATERIAL: AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA

CAPACIDADE DE CARGA: 4800KG

PRESSÃO HIDRÁULICA DE TRABALHO: 250 BAR

VAZÃO HIDRÁULICA DE TRABALHO INDICADO: 100L/MIN

PESO DA GARRA: 1500KG

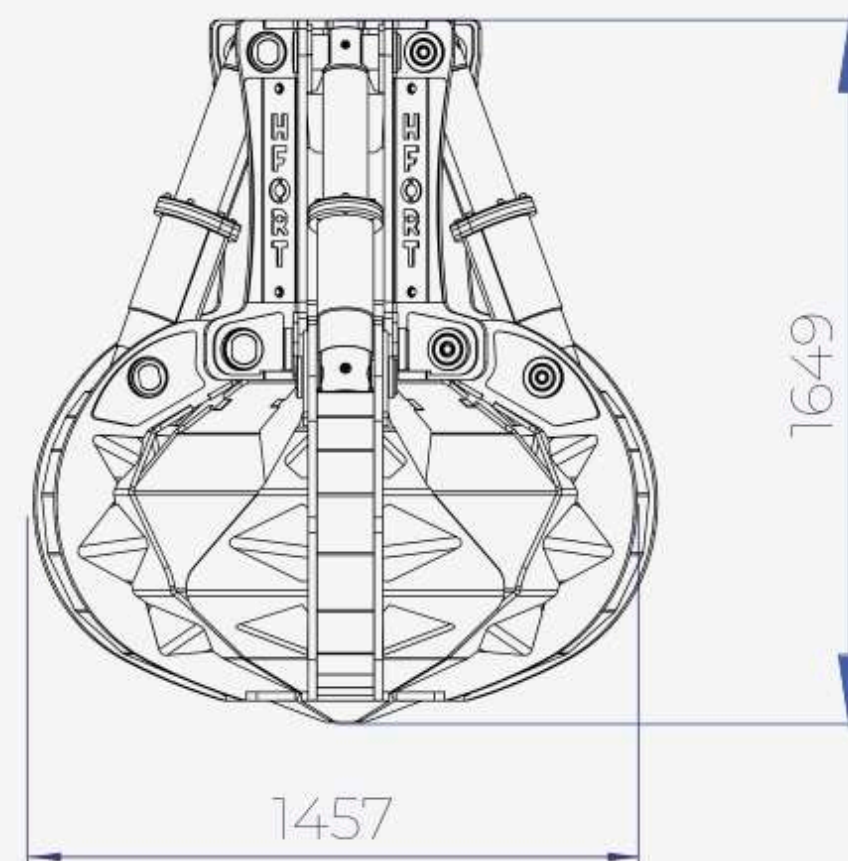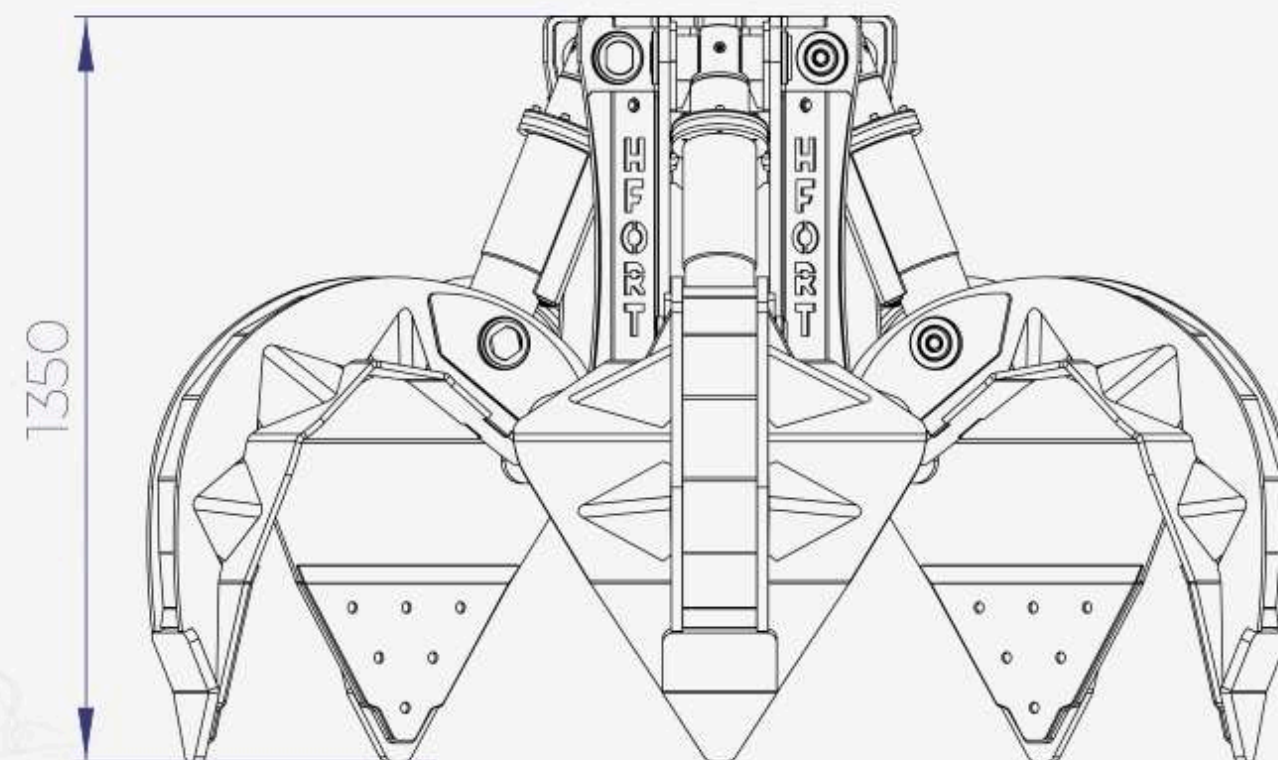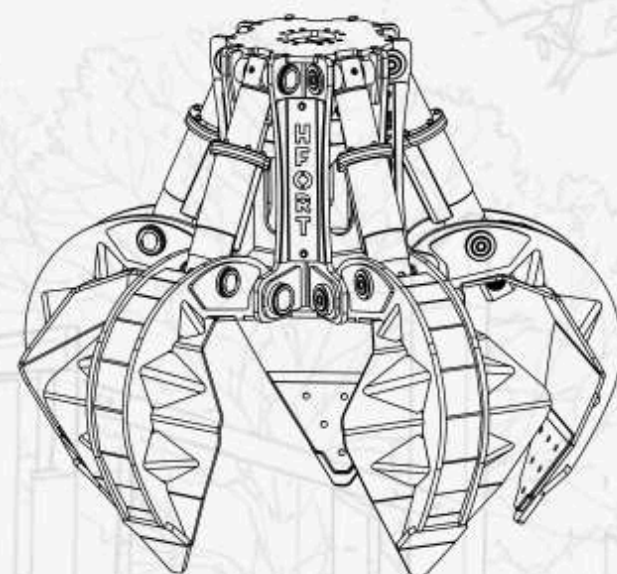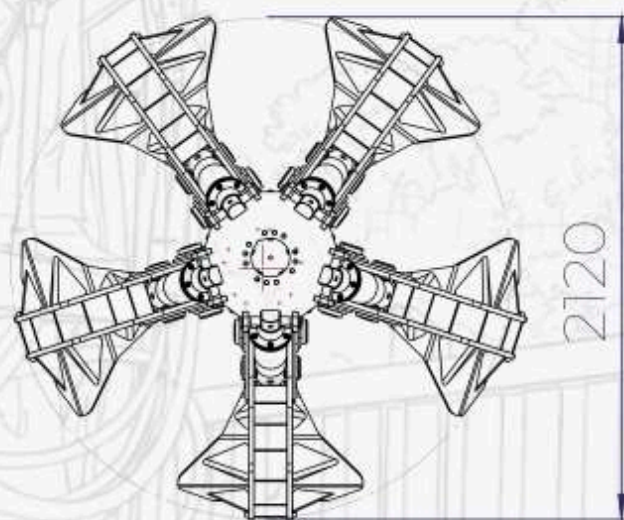

www.HFORT.com.br





NOSSA HISTÓRIA

De uma trajetória construída com trabalho, confiança e movimento

Fundada em 1992, em Timbó/SC, a HFORT nasceu do sonho de Antonio Faustino de construir algo próprio, com as próprias mãos e muita coragem.

Começando com serviços de manutenção e reforma de guindastes florestais, a empresa deu seus primeiros passos com trabalho duro, dedicação e uma visão clara de futuro.

O que começou de forma simples cresceu com consistência, ganhando espaço, confiança e reconhecimento pela qualidade em cada detalhe.

Em 2006, um novo capítulo: a mudança para Indaial/SC marcou o início da fabricação da própria linha de equipamentos, transformando experiência em engenharia e consolidando a HFORT como uma indústria em movimento.

MISSÃO

Desenvolver equipamentos florestais para transporte e carregamento de madeira com excelência em segurança e agilidade na prestação da assistência técnica mantendo o respeito com o meio ambiente.

VISÃO

Tornar-se referência no desenvolvimento de equipamentos florestais para carregamento e transporte de madeira e assistência técnica.

VALORES

Comprometimento, qualidade, empreendedorismo, respeito ao meio ambiente, entusiasmo, valorização do seu humano, inovação, visão social e ousadia.





Especializadas em equipamentos HFORT, as unidades MAS estão presentes onde a operação acontece, **garantindo suporte, agilidade e confiança em cada atendimento.**


Mais do que um **Pós-venda**, a MAS acompanha o Cliente no dia a dia, assegurando que cada máquina continue entregando performance com o mesmo padrão de qualidade da fábrica.

Com presença em diversas regiões do país, essa rede se tornou essencial para quem não pode parar. É suporte, é solução, **é parceria em campo.**

Quando e onde você precisar, a MAS está pronta para manter sua operação em **movimento.**



Onde houver HFORT,
há suporte pronto para atender.

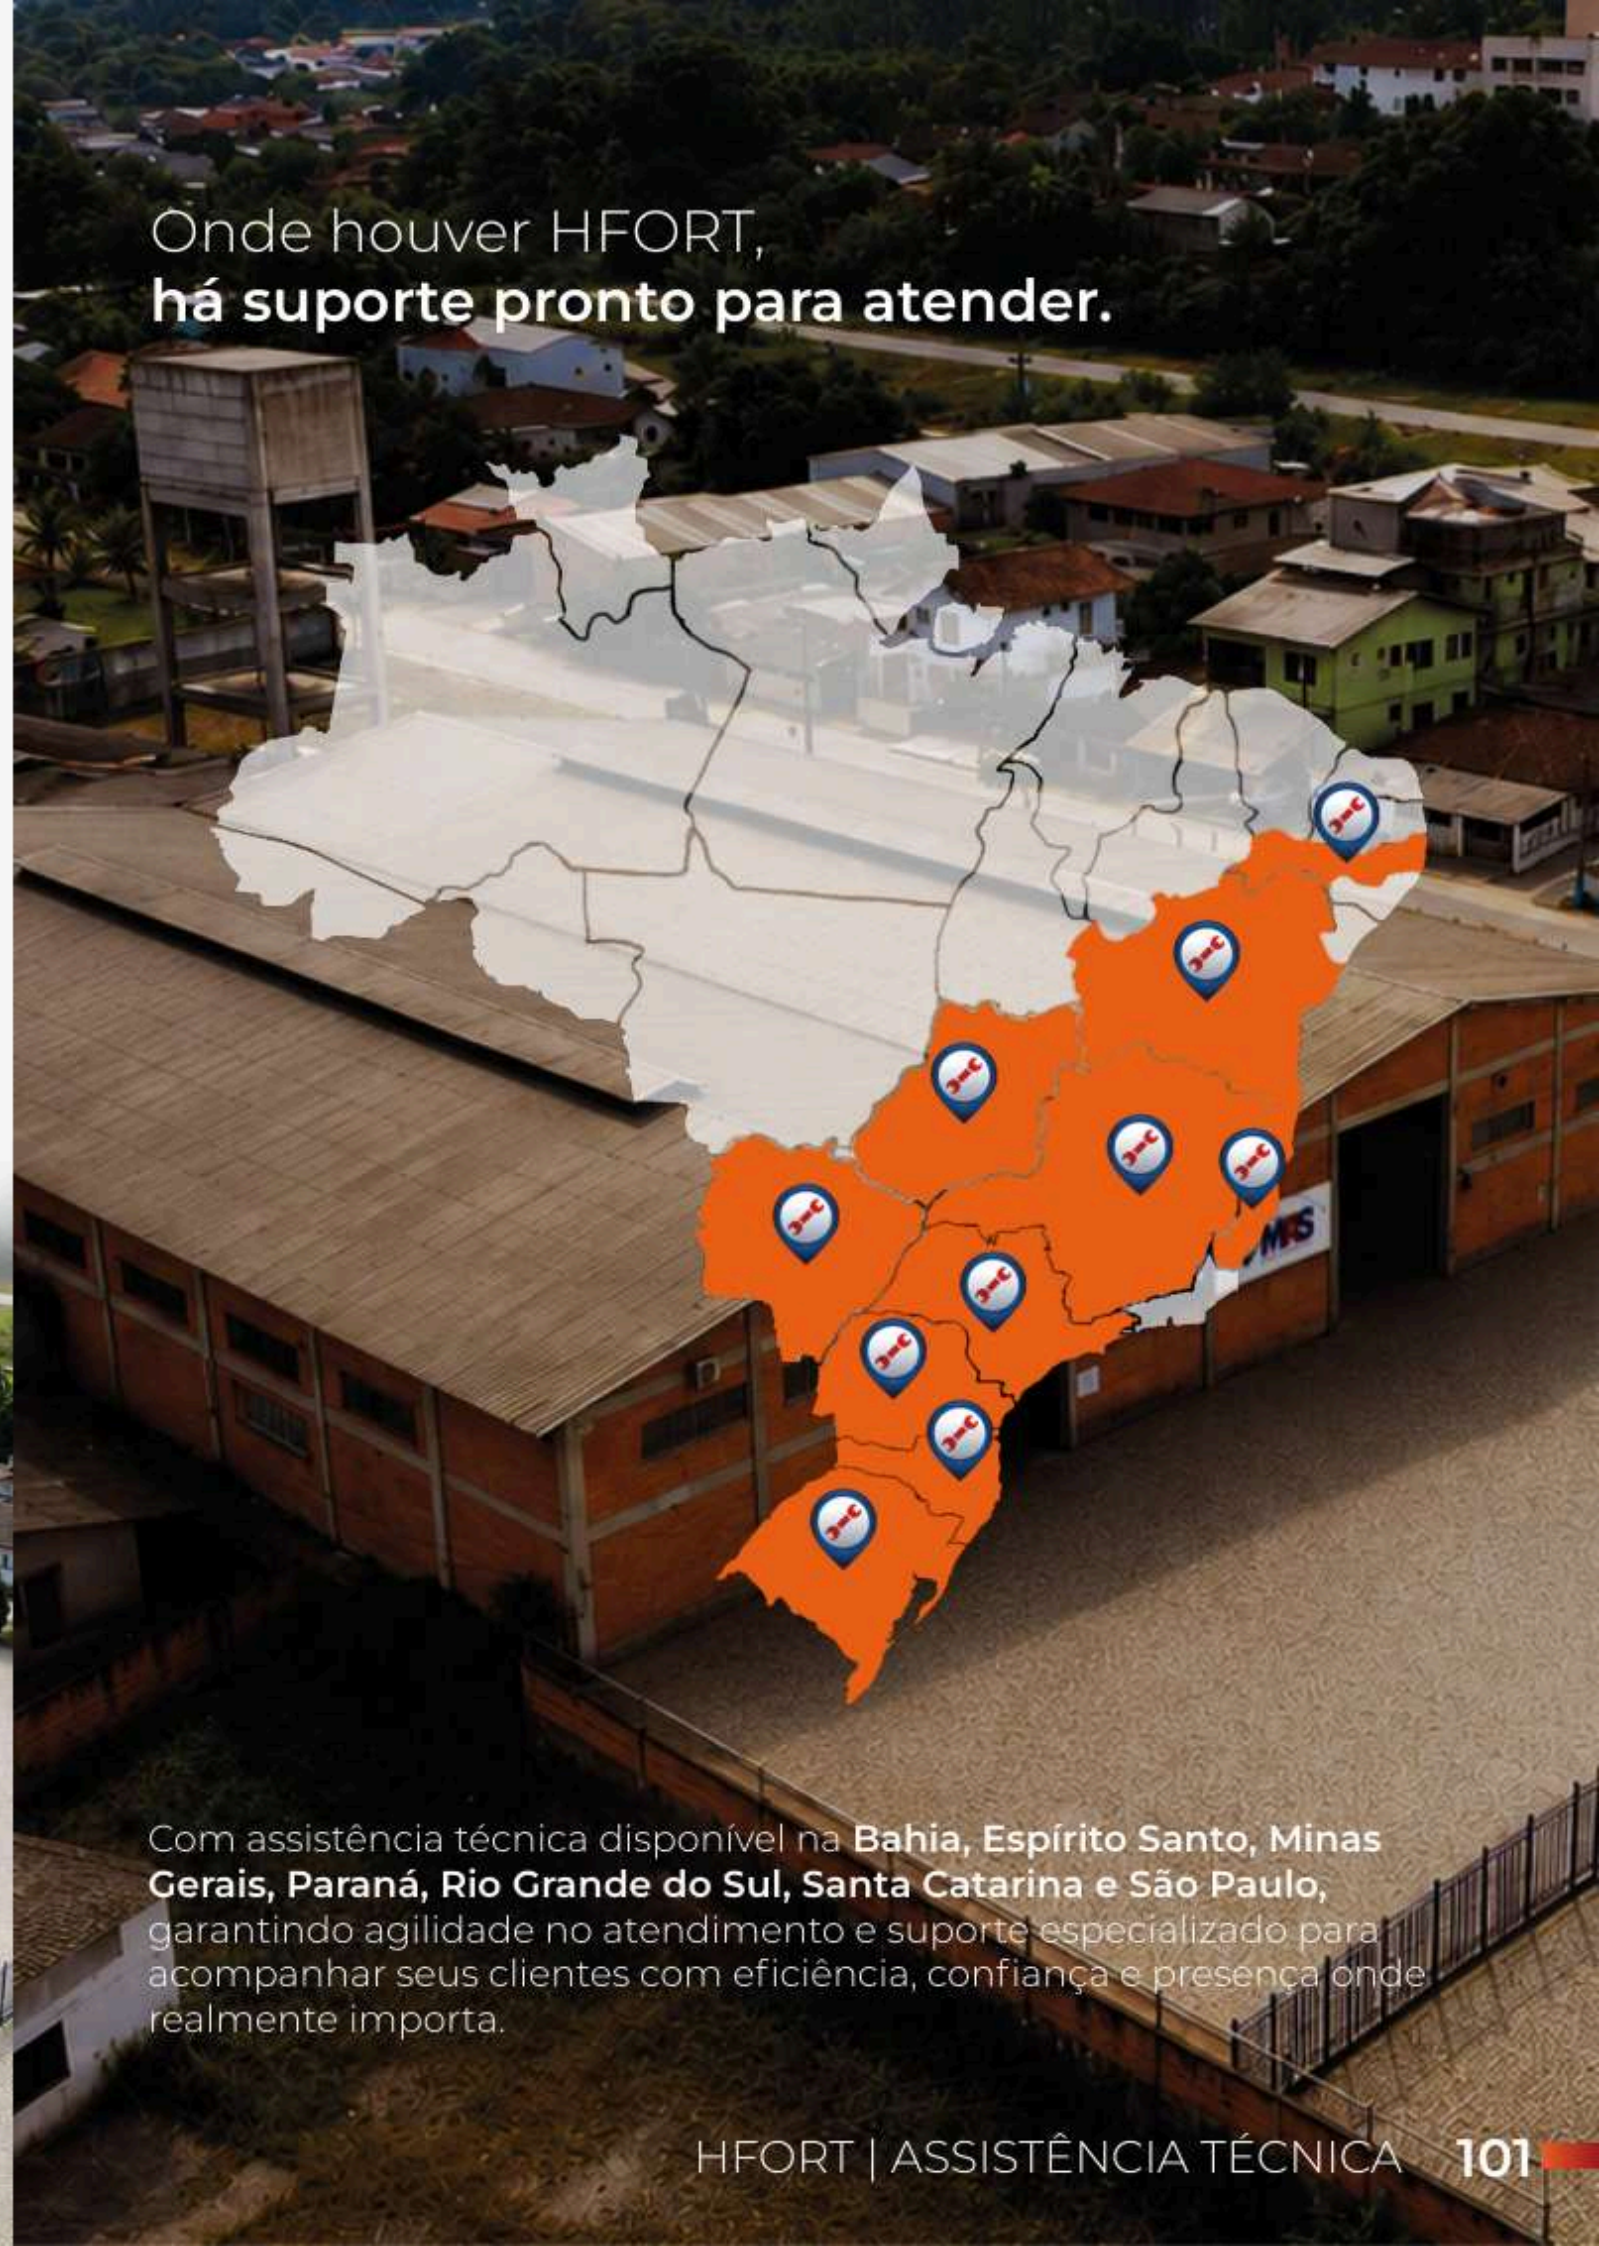

Com assistência técnica disponível na **Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo**, garantindo agilidade no atendimento e suporte especializado para acompanhar seus clientes com eficiência, confiança e presença onde realmente importa.

Soluções HFORT para diferentes **segmentos**



Florestal



Sucateiro



Mineração




Fundição



Citricultura

A HFORT está presente em uma **ampla diversidade de segmentos**, levando soluções que combinam engenharia, robustez e eficiência operacional para realidades distintas, mas igualmente exigentes. Nossa atuação vai além da entrega de equipamentos: ela representa a capacidade de entender cada operação, seus desafios e suas particularidades.

Mais do que presença. Nossos equipamentos são projetados para operar com consistência, segurança e desempenho, independentemente do tipo de material, ambiente ou aplicação.

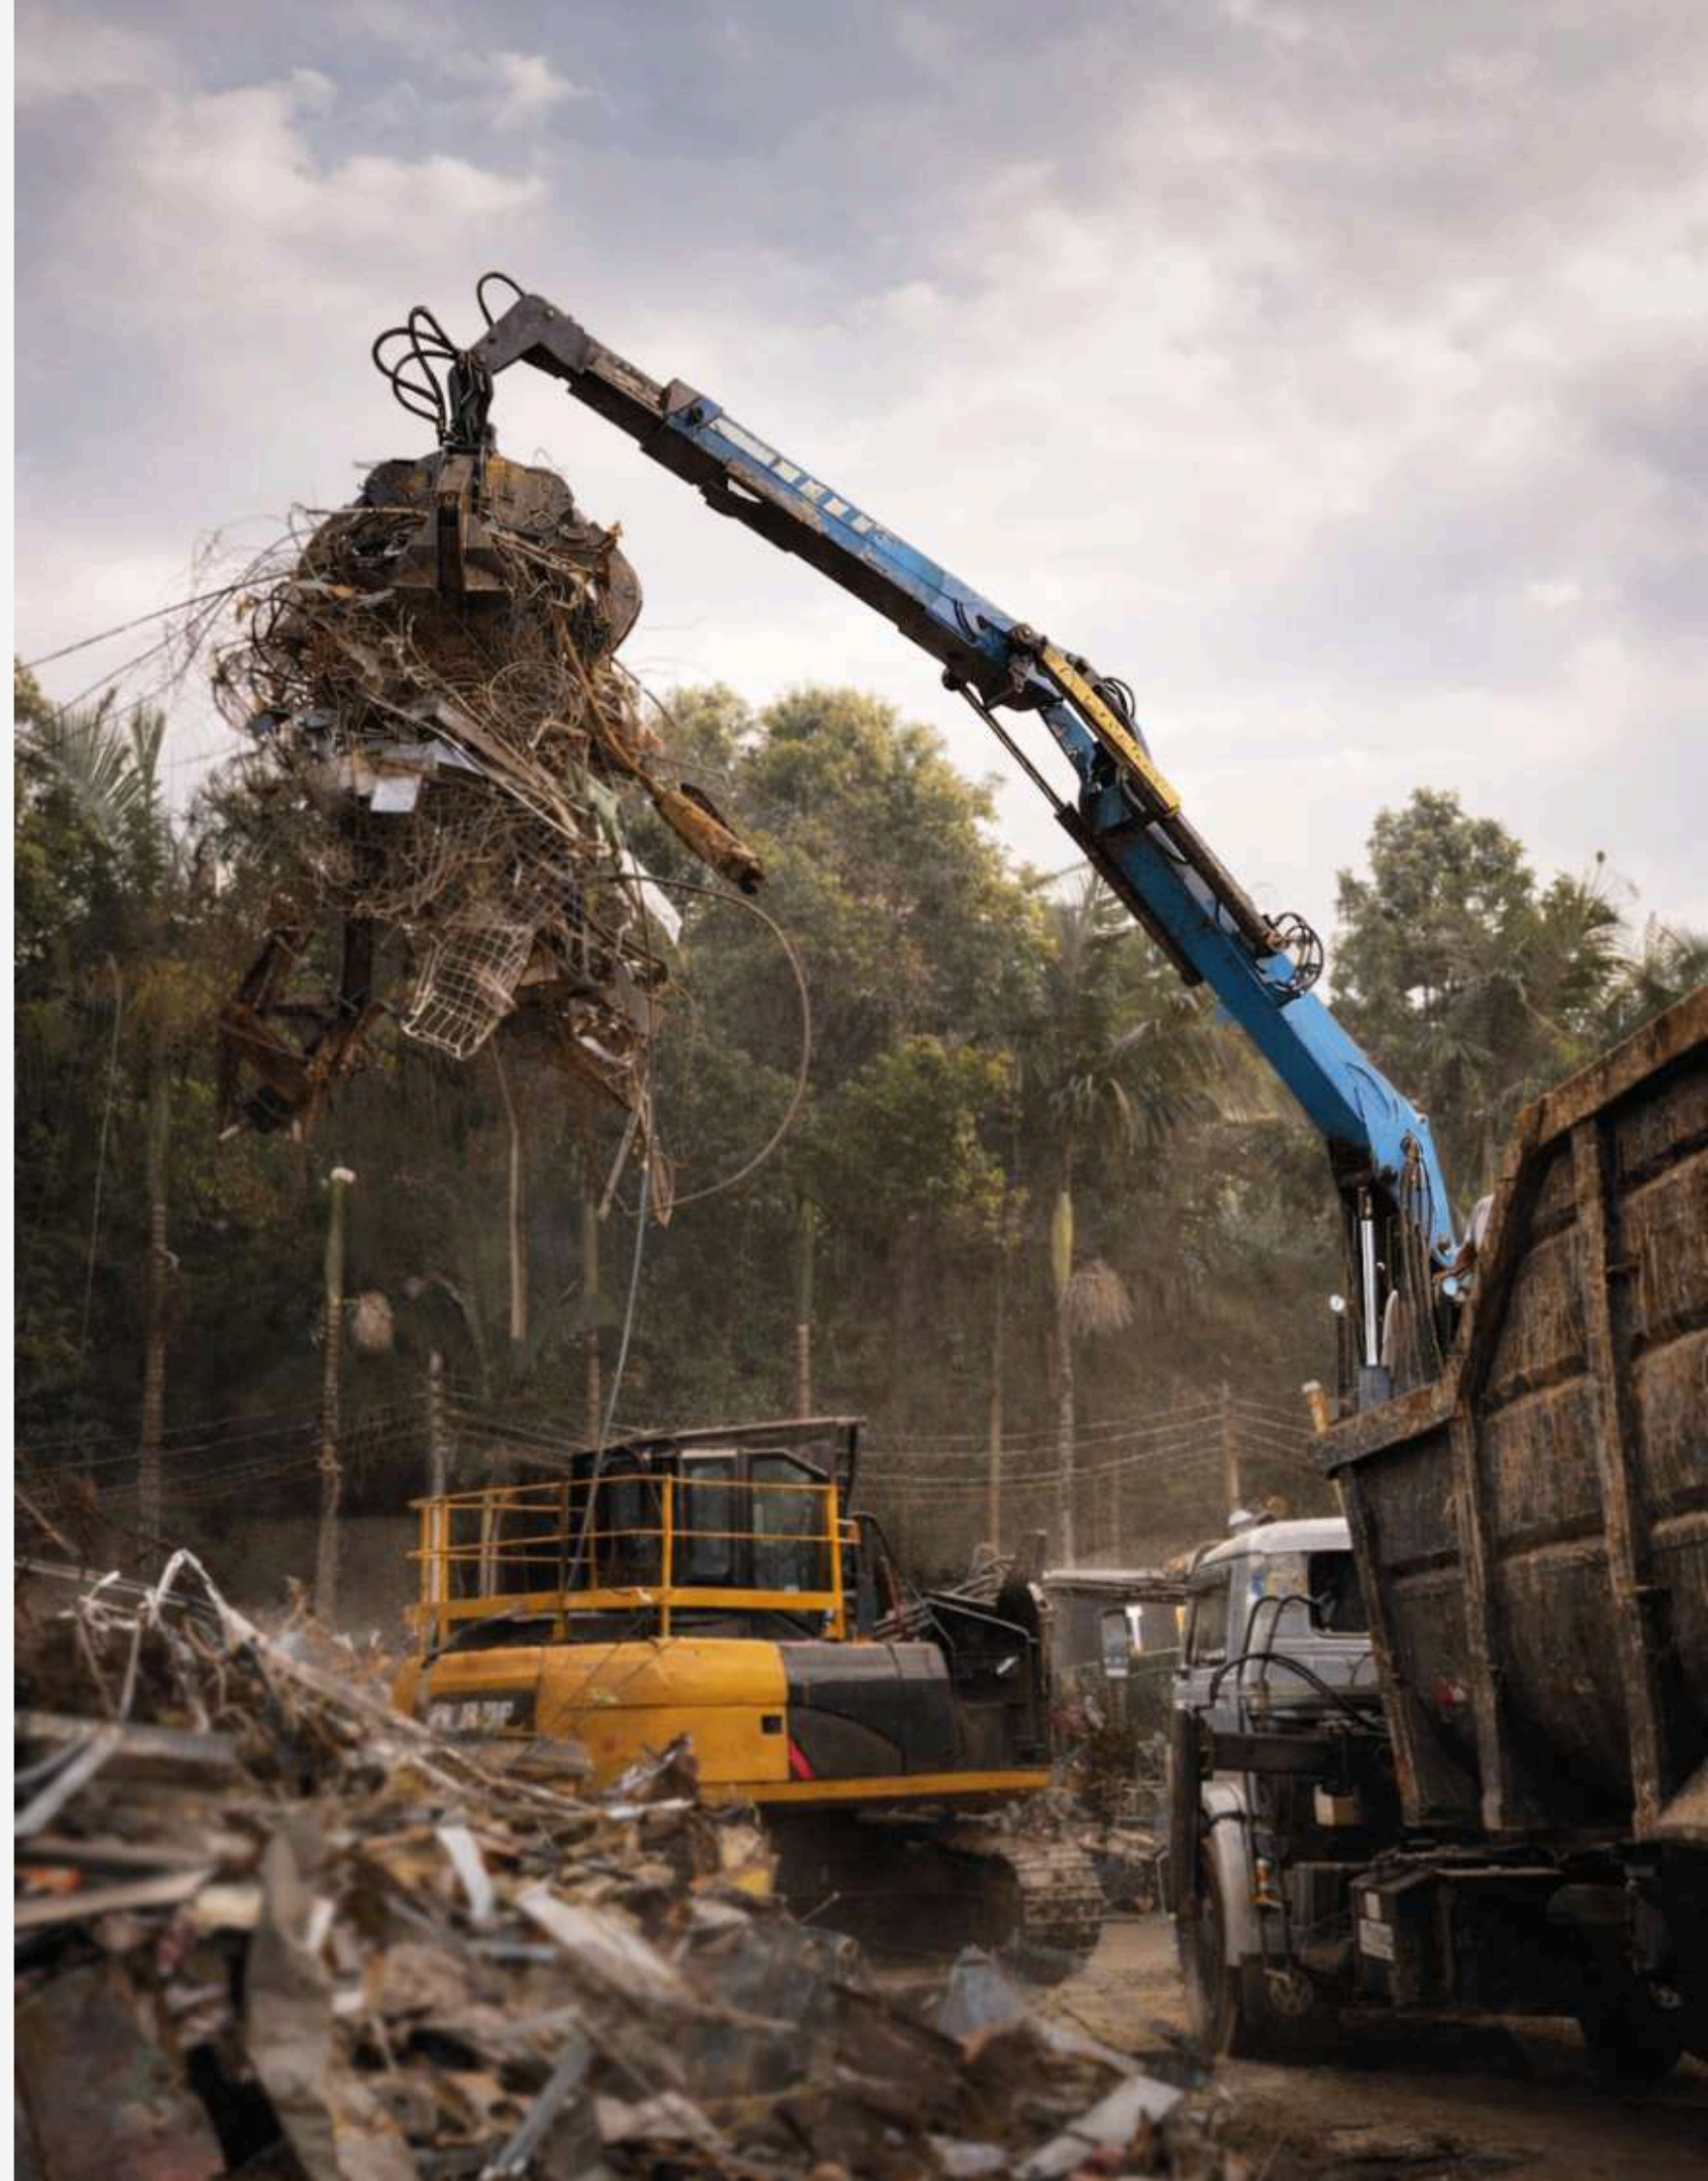





BR - 470,69 - RIO MORTO, INDAIAL - SC

www.HFORT.com.br

@hfortequipamentos

+55 (47) 3333-1495

